



Платье для выпускного
бала
размер 46.


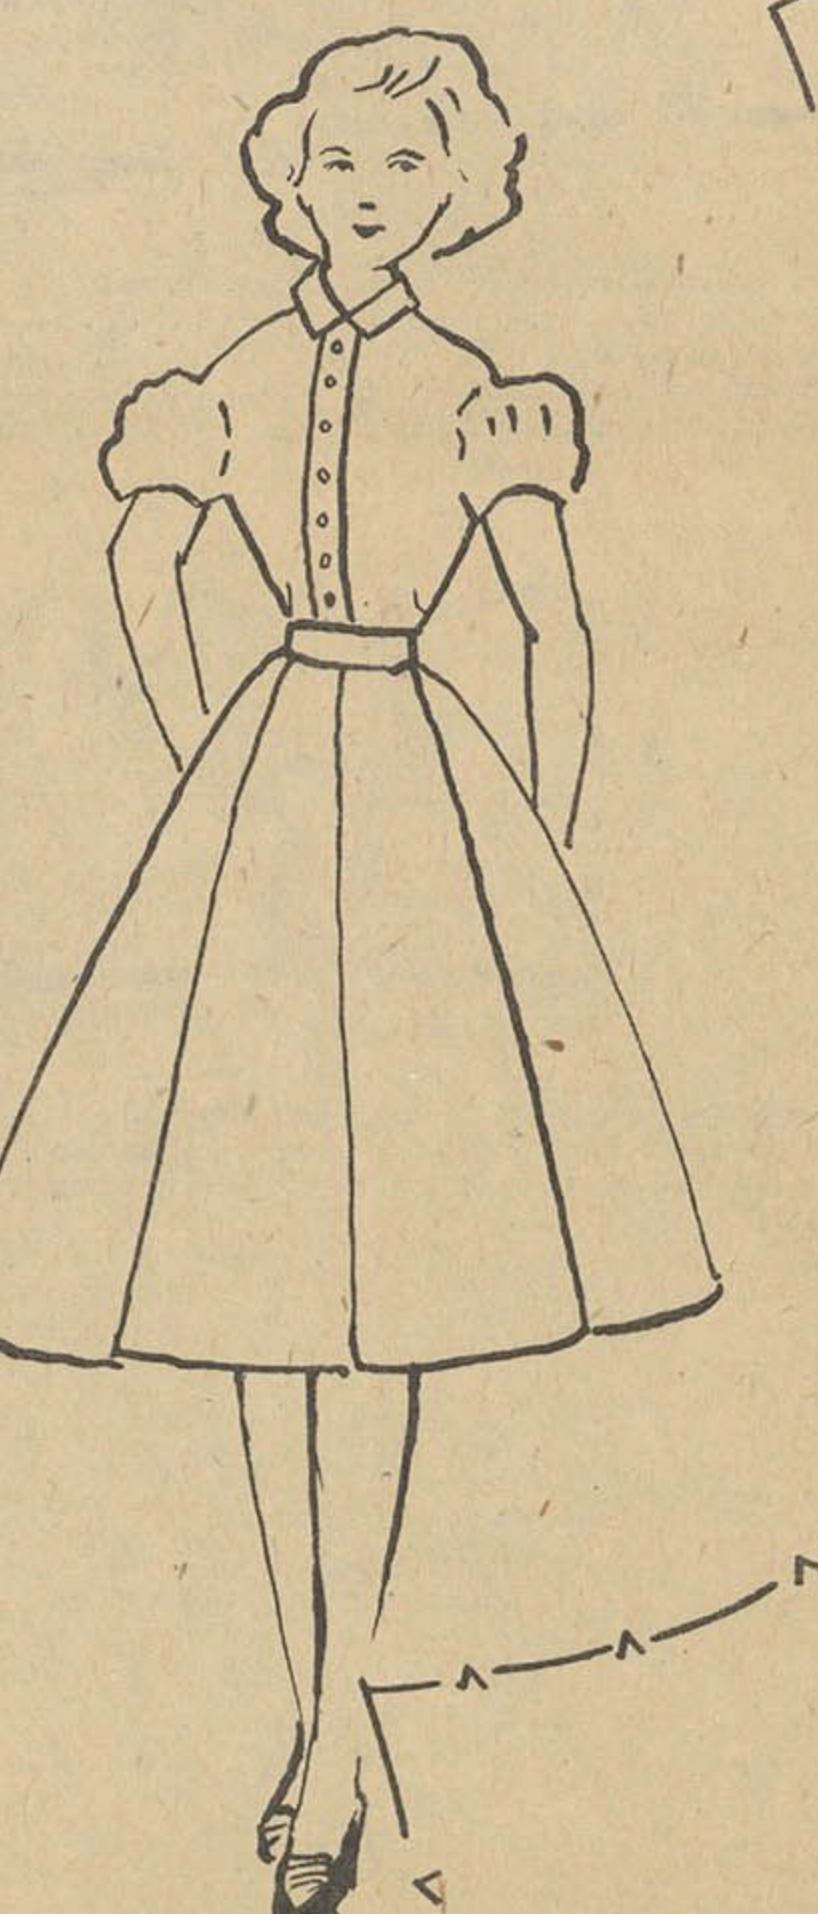


Лиф платья отрезной. По талии спереди и сзади, вместо втачек заложены складочки. Чтобы платье облегало фигуру, сбоку вшивается замок "молни". Рукав - фонарик, юбка - восьмишовная.
Детали выкроек даются с припуском на швы. Расход ткани 4 м при ширине 1 м.

- Условные обозначения
1. Полочка
 2. Спинка
 3. Рукав
 4. Воротник
 5. Планка
 6. Пояс
 7. Обтачка горловины
 8. Переднее полотнище
 9. Боковое полотнище (к переду)
 10. Боковое полотнище (к спинке)
 11. Заднее полотнище



УЧИТЕСЬ ШИТЬ ЗАОЧНО

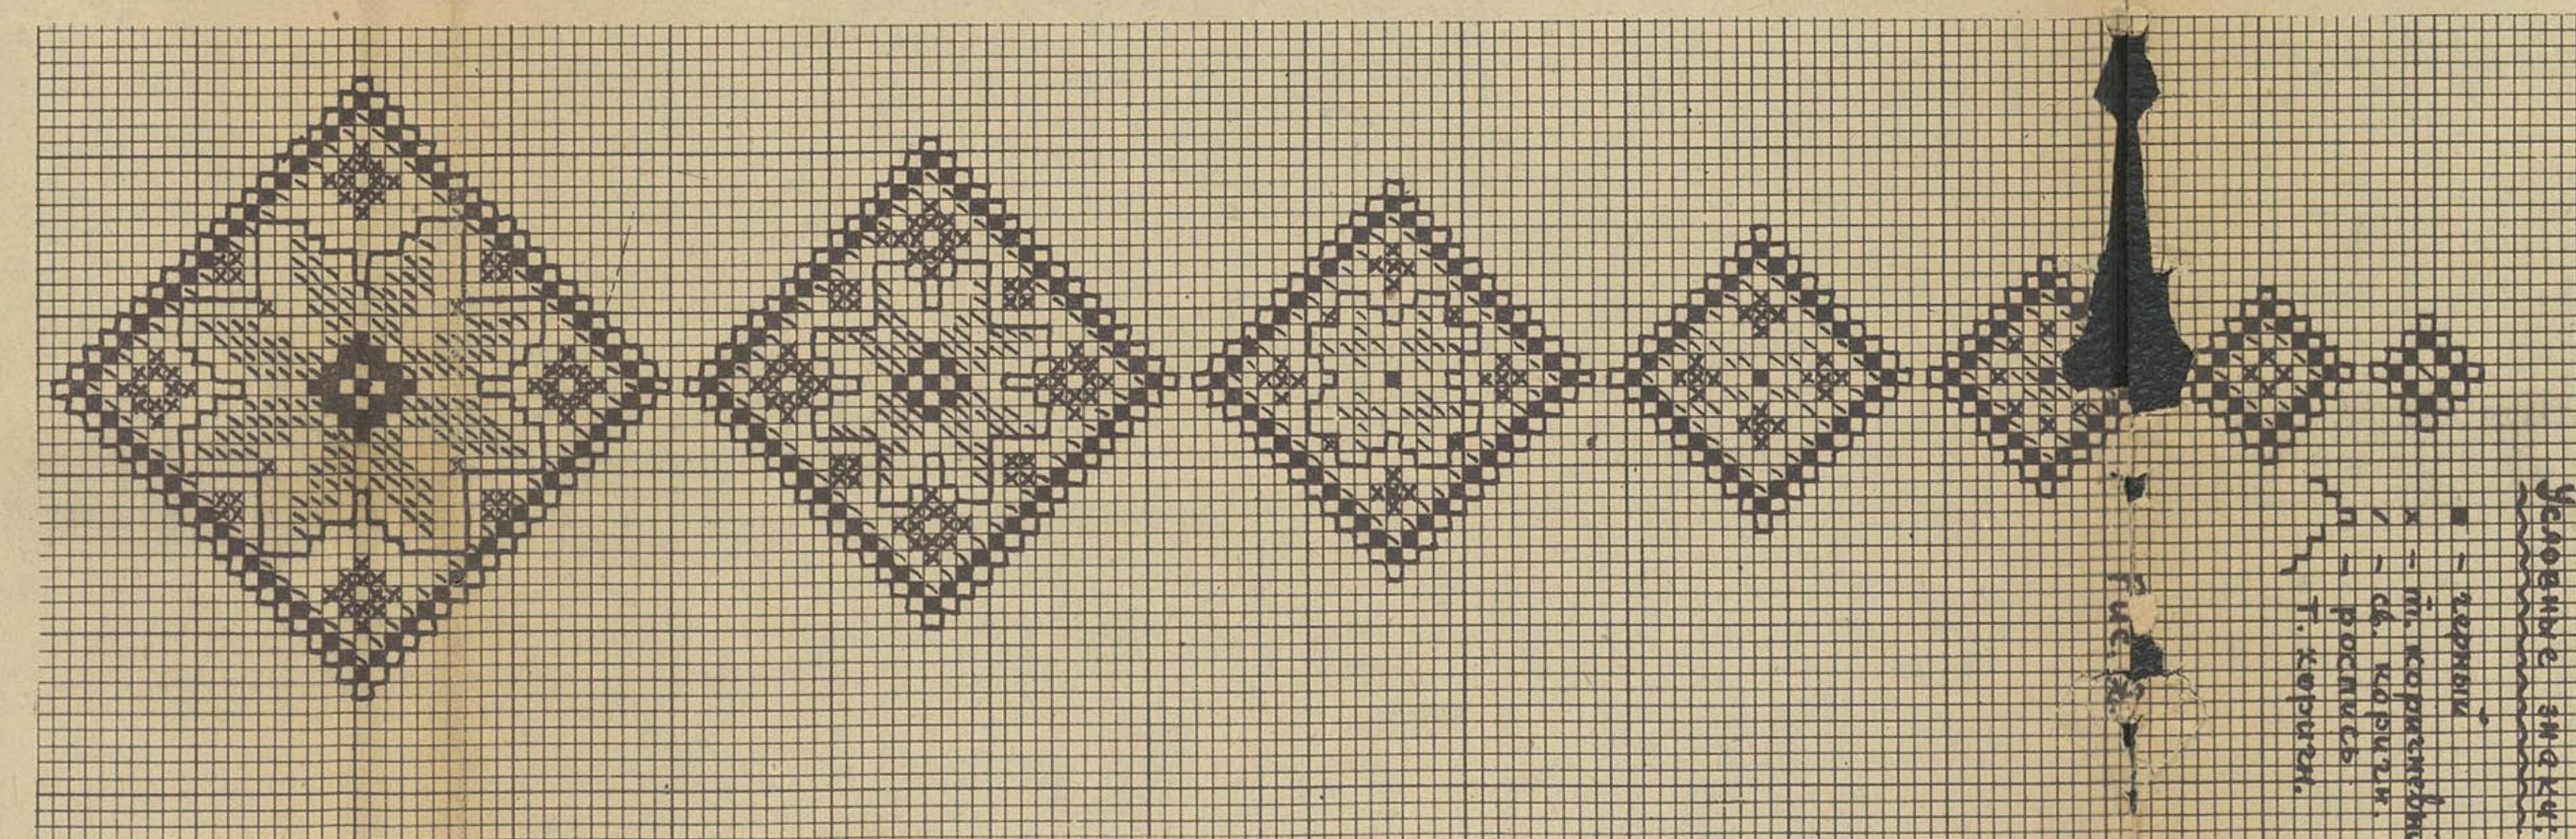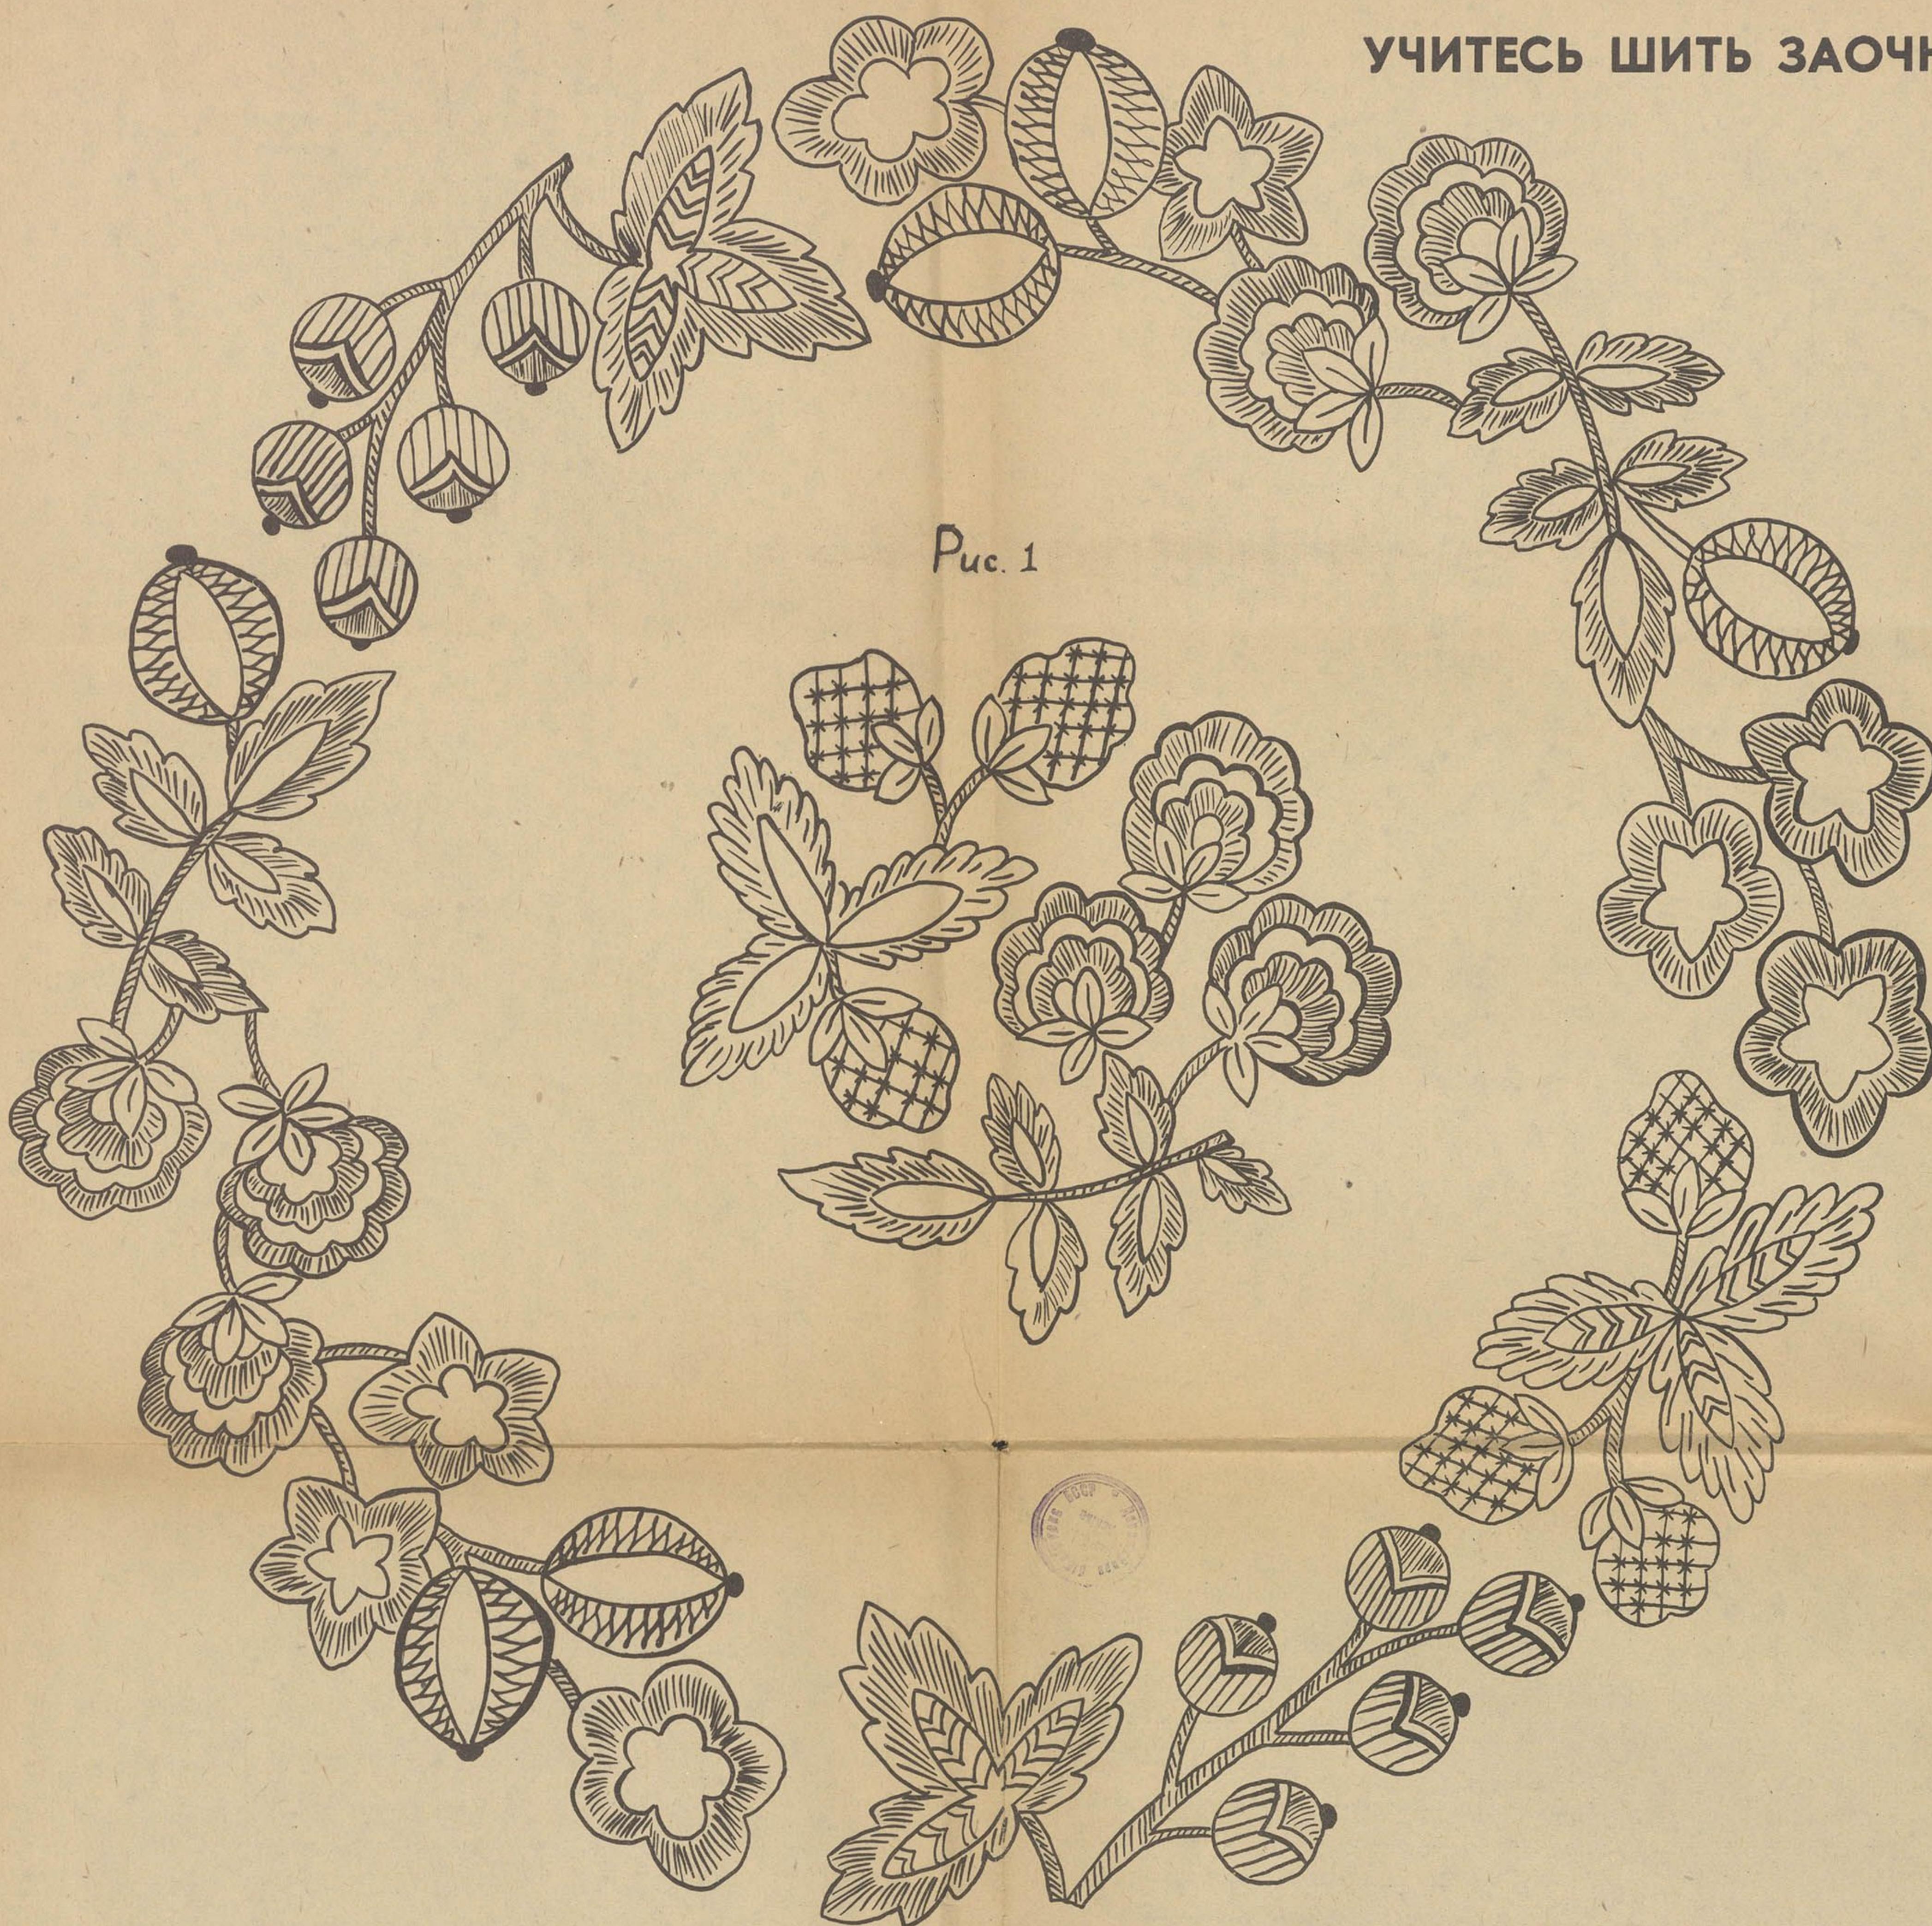

Бесплатное приложение к журналу «Работница і сялянка» № 4 апрель 1960 г.

ОБЪЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ

Рис. 1 — узор для салфетки, подушки. Вышивка швом «восьмерка» и гладью в прикреп. Крупные ягоды вышиваются путем натяжения ниток в одну сторону с прикрепом.

Салфетка вышивается на сером полотне нитками мулине одного цвета (например: красный, синий, зеленый).

Контуры рисунка обшиваются нитками более темного тона, чем вся вышивка. Края салфетки обшиваются бахромой из той же ткани.

Рис. 2 — для платья. Узор можно использовать и для портьер. В этом случае повторять узор можно соединяя крупные ромбы. Вышивается крестом на ткань.

Рис. 3 — для чехла на диван, кушетку. Прорезная гладь. Можно также застегивать фольгой на лицевую сторону гладью, а контуры и бриды обшить белыми нитками мулине стебельчатым швом.

Рис. 4 — уголок для салфетки. Вышивается крестом нитками одного цвета.

НАРЯДНАЯ БЛУЗА


[моделирование блуз]

Чертеж основы привлекающей блузы вычерчивается аналогично чертежу рабочей блузы, только по линии талии, спинки и линии бока от точек *Л* и *Б*. Внутрь чертежа откладывается по 2 см к линиям бока проводятся через точки *Г*, *2* и *К*. Чтобы оформить линию бедер у половины, делается следующий расчет:

20 см $\times \frac{1}{2}$ = 10 см, вниз — 5 см (свободное облегчение) — 22 см

(ширину спинки винч.) — 33 см.

Точки *2* на линии талии и точку *33* на линии бедер соедините пунктиром и разделите его пополам. От точки деления влево отложите 0,5 см и через точки *2*, *0,5* и *33* проведите линию бока.

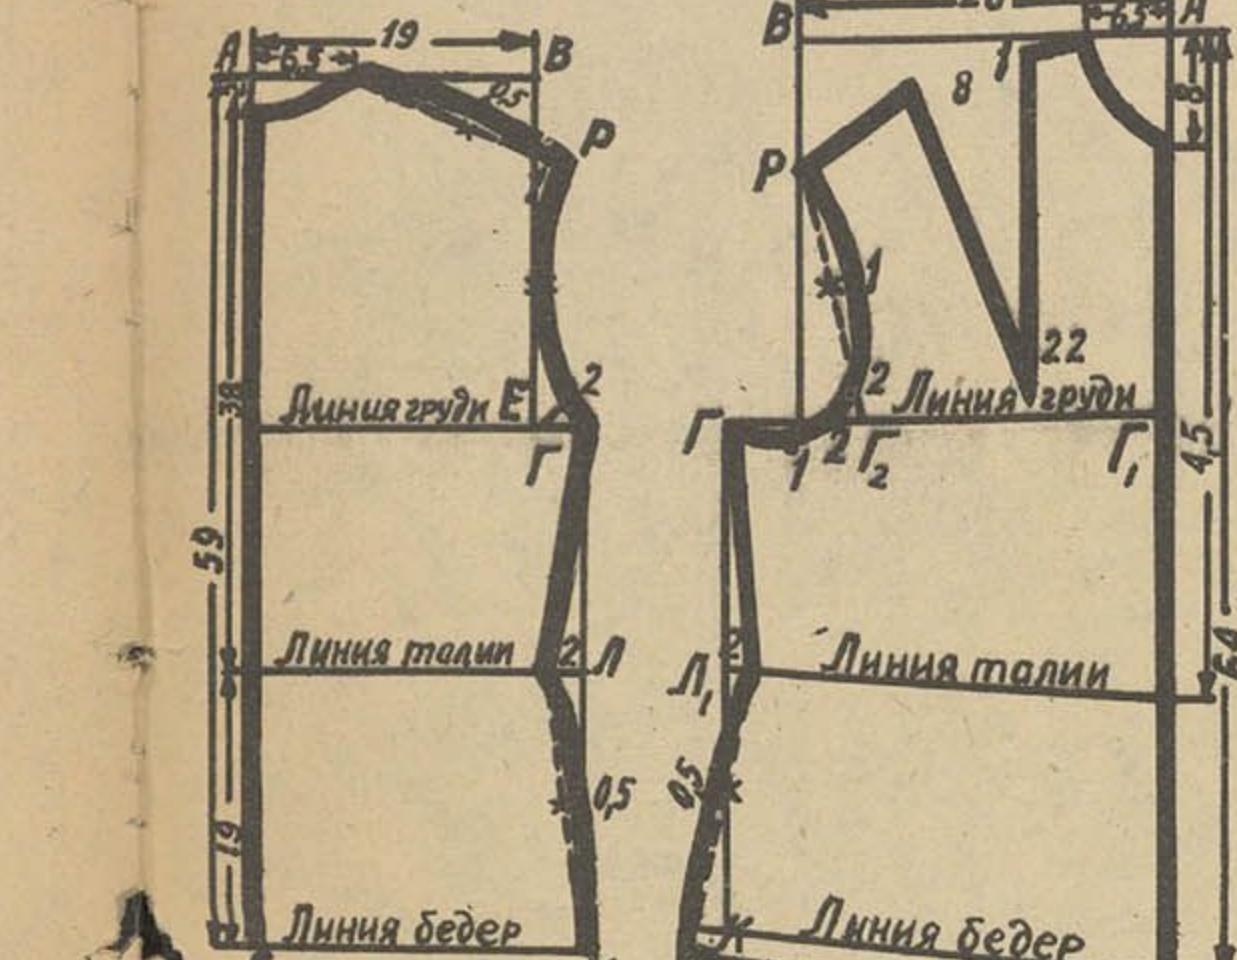

По основной выкройке можно выполнить любой желаемый фасон блузки или платья. Для этого следует усвоить принципы перевода нагрудной вытачки (на плече) и нанесение линий разрезов на выкройке (когда необходимо изменить форму выреза или бортовки). Нагрудную вытачку на выкройке необходимо сдвигать для формирования выпуклости груди. Поэтому она может быть расположена не только на линии плеца. Её можно перевести в линию талии или бока, в середину переда, с танкой ее конца. Часто нагрудную вытачку перевешивают нагрудную вытачку, для этого ее конец закапывают в бултакиине и делают разрез в конце вытачки в том направлении куда по фасону сложут ее вправо.

После того как на выкройке сделан таковой разрез, нагрудную вытачку перемещают в направлении разреза. Если необходимо добавить ткань на складку, сдвигают её вправо, по новым линиям разреза вытачку закрывают. Перевод нагрудной вытачки у запонок производят по тому же принципу, что и у лифа с атласными рукавами.


Перевод нагрудной вытачки в линию талии. На основной выкройке закрывают по плечу нагрудную вытачу, а выкройку напротив вытачки разрезают снизу вверх. Переведенную в линию талии вытачу застывают





Вытачка на ткани не втыкается, по контуру прошивается стежки. Аспектика вытачки из тканей с прикрепом на швы.

Все же раскладываются на мягкие складки или сборки. При крою прибавляют на швы по линии горловины — 0,5 см, по линии плеча и бока — 2 см, по низу — 4—5 см, на застежки — 2—3 см.


Перевод нагрудной вытачки в линию боков. На основной выкройке закрывают нагрудную вытачу. Потом линии проймы делают пополам и делают надрез длиной 2—3 см от точки деления за линию основной вы-

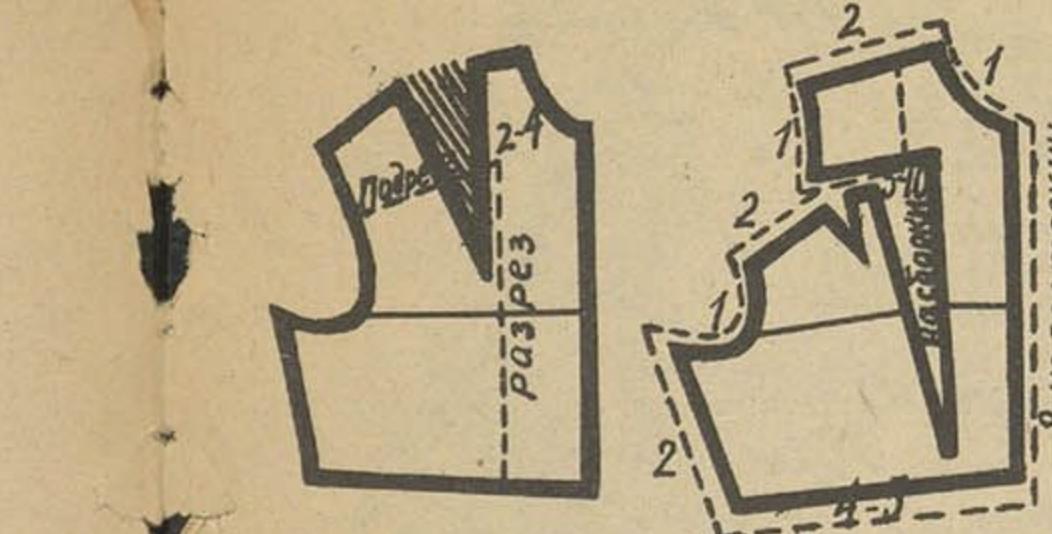


таки. По этому принципу можно сделать лиф с подрезной кокеткой, для него вытачу от плеча до надреза закрывают, а от надреза вниз — открывают от надреза, по линии нагрудной вытачки и линии талии, выкроюку надрезают и разделяют на 4—6 см. На ткани эту часть собирают на скобу, причем большая часть сборок должна приходить направо выпуклости груди, меньше сборок — к пройме и горловине.

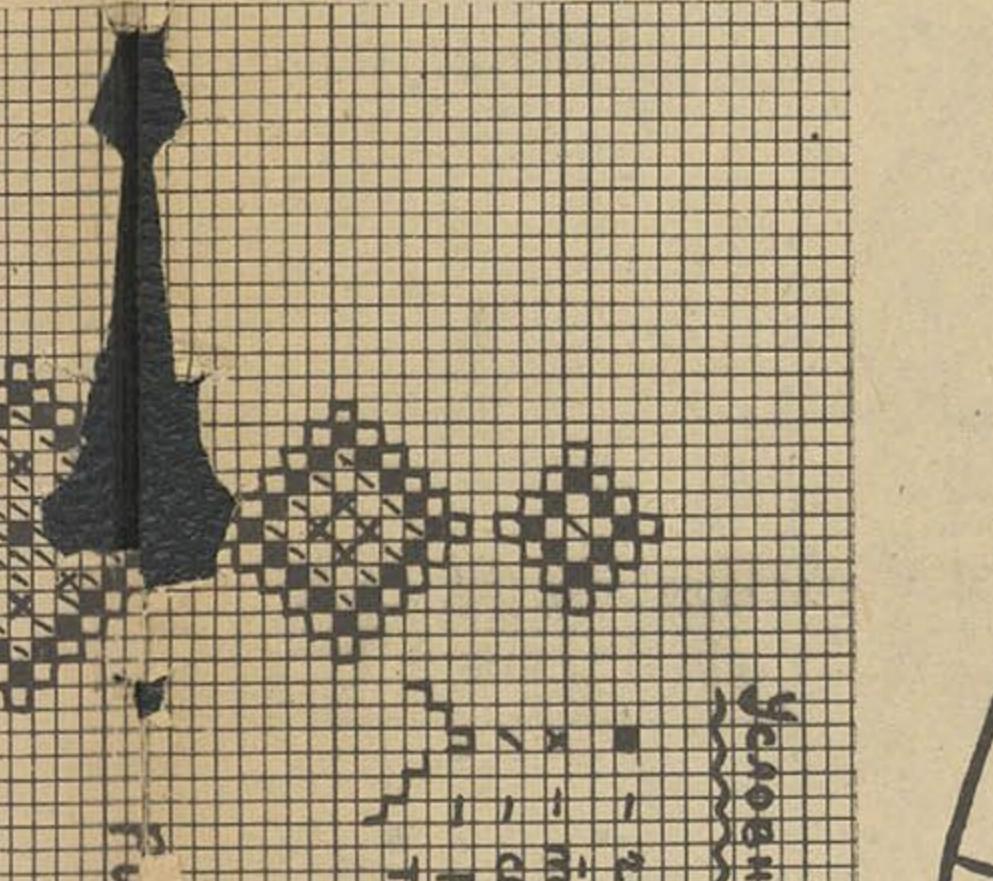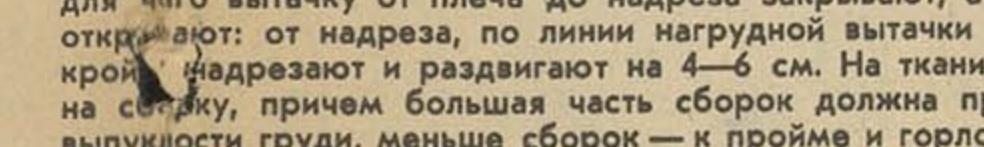


Перевод нагрудной вытачки в горловину. На основной выкройке за-крояте нагрудную вытачу. Линии горловины разделите пополам и сде-лайте разрез до конца нагрудной вытачки.

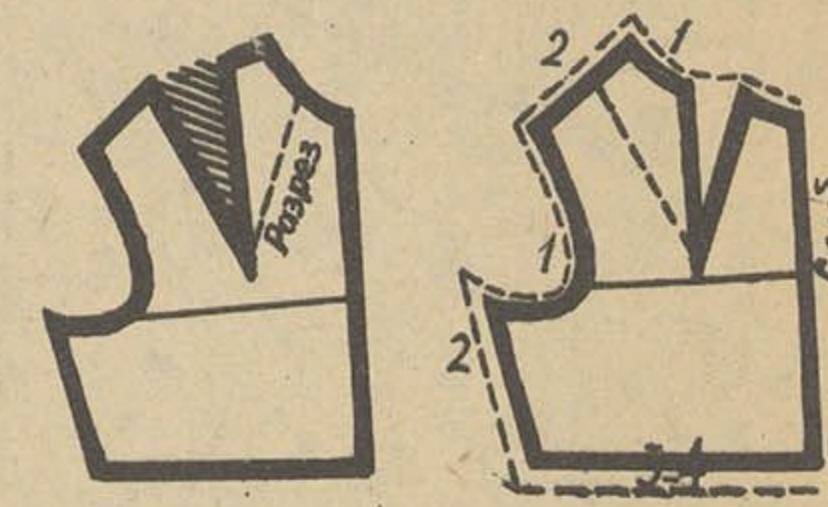


Перевод нагрудной вытачки в линию бока. На основной выкройке за-крояте нагрудную вытачу. Линии бока разделите пополам. От точки деления по боку до конца нагрудной вытачки сделайте надрез. По контуру новой вытачки проложите стежки. Затем вытачу заметьают и застра-чивают на половину длины намеченной вытачки.

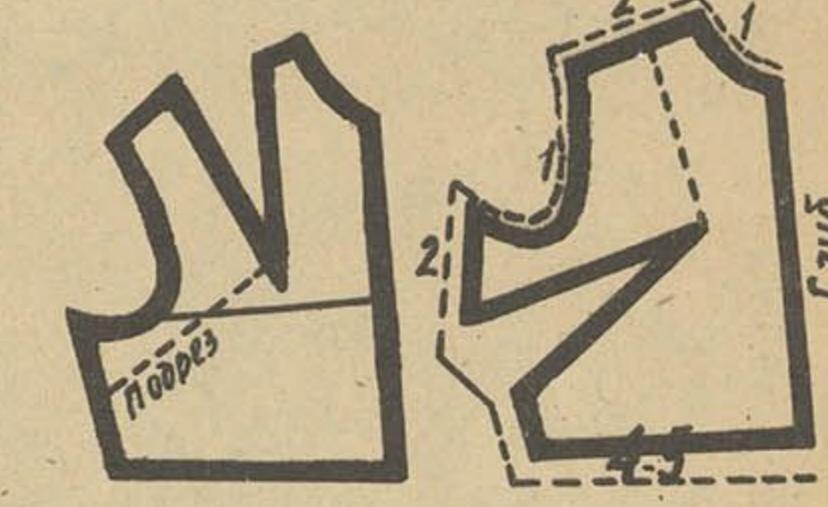


Перевод нагрудной вытачки в линию груди. На основной выкройке за-крояте нагрудную вытачу и сделайте разрез от середины переда до кон-ца нагрудной вытачки.

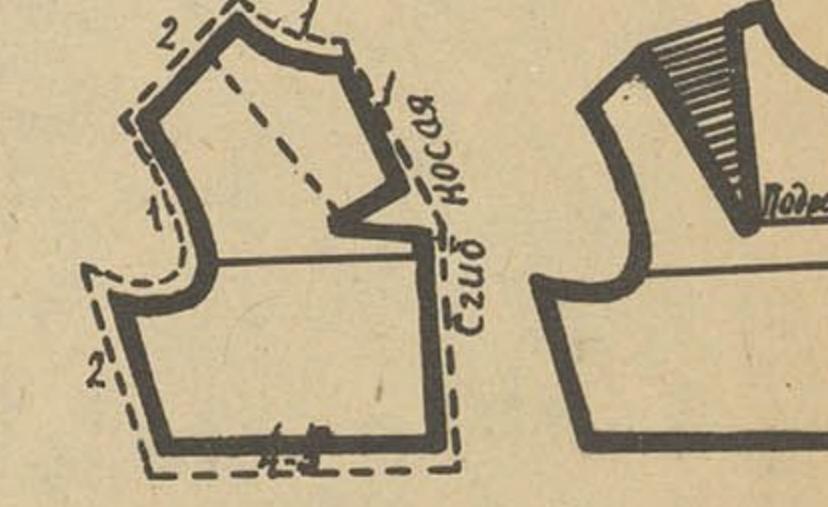

На выкройке спинки линию плеча приподняют на 3 см и от этой точки 3 откладывают 0,5 см. К боку спинки прибавляют 3 см, а от проймы по новой линии бока снимают 1 см. Точки 0,5, 2, 1 соединяют.

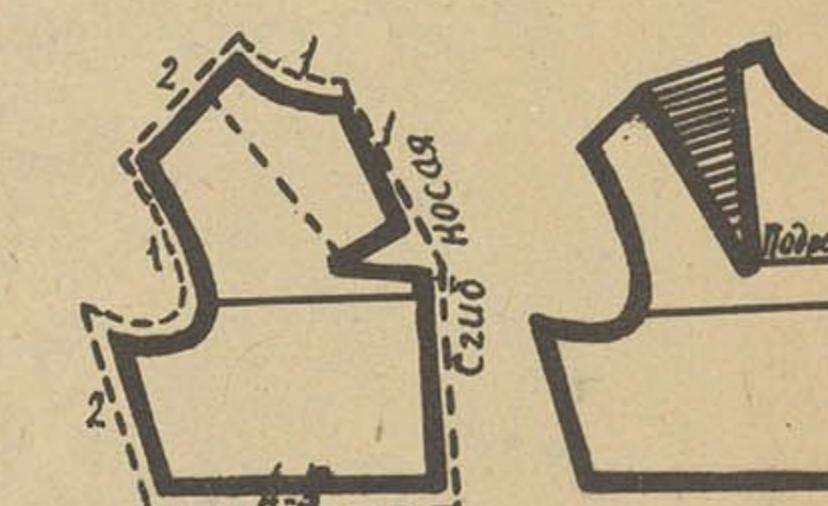

Перевод нагрудной вытачки в горловину. На основной выкройке за-крояте нагрудную вытачу. По контуру проймы делают надрезы. У конца вытачки делают разрез. От конца разреза к концу вытачки при-кладывают 5 см, а от линии горловины — 4 см. Точки 4 и 5 соединяют и по этой линии откладывают кокетку. Затем эту кокетку приставляют к плечом к линии горловины. У переда оставшуюся часть вытачки раскрывают, по прямой линии вытачки выкроюку разрезают до талии и раздвигают на 3—4 см. Перед лифа под кокеткой собирают на скопки.

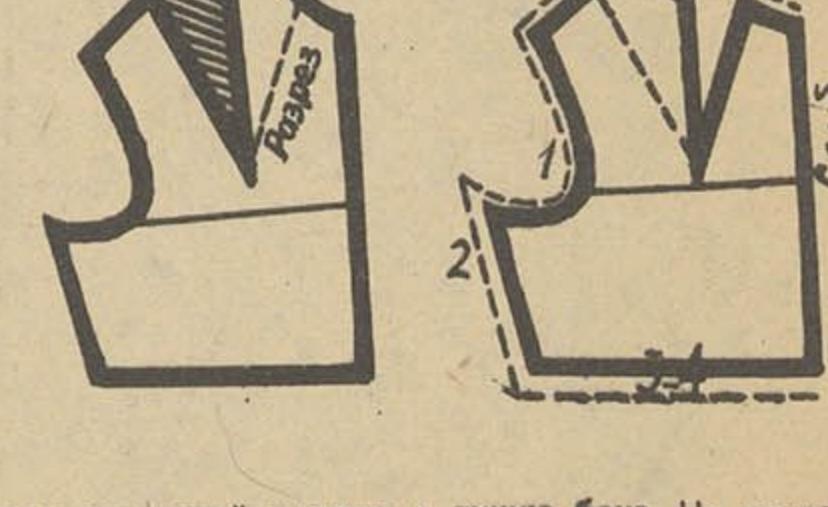

Перевод нагрудной вытачки в горловину. На основной выкройке за-крояте нагрудную вытачу. По контуру проймы делают надрезы. У конца вытачки делают разрез. От конца разреза к концу вытачки при-кладывают 5 см, а от линии горловины — 4 см. Точки 4 и 5 соединяют и по этой линии откладывают кокетку. Затем эту кокетку приставляют к плечом к линии горловины. У переда оставшуюся часть вытачки раскрывают, по прямой линии вытачки выкроюку разрезают до талии и раздвигают на 3—4 см. Перед лифа под кокеткой собирают на скопки.

