

УЧИТЕСЬ ШИТЬ ЗАОЧНО

(Лекция восьмая)

РАСПАШОНКА


Построение чертежа распашонки

В детском разделе даются чертежи и технология пошива изделий для самых маленьких детей, детей дошкольного и школьного возраста, также моделирование платьев для девочек дошкольного и школьного возраста.

Для построения чертежа распашонки снимают следующие мерки: окружность груди 28 см, окружность шеи 13,5 см, длина 26 см.

Чертим прямоугольник $ABCD$, $AB=CD=14$ см, то есть 12 см ($1/4$ окружности груди) + 2 см (на свободное облегание) + 14 см. $AC=BD=26$ см. Линию AB из точки A продлите влево на 8 см, обозначив A_1 . От точки A_1 под прямым углом проведите вертикальную линию длиной 10 см, обозначив A_2 . Из точки A_2 вправо проведите линию до пересечения с AC , обозначив C_1 . От точки C_1 по AC и по CD и по A_2C_1 отложите по 3 см. От точки C_1 продлите на 2—3 см влево, обозначив C_2 . От точки C_2 вверх отложите 0,5 см. А теперь точки A_1 ; 3; 3 и C_2 соедините. По линии AB из точки B влево отложите 4,5 см ($1/4$ окружности шеи), а по BD из точки B вниз — 1 см. Точки A_1 и C_2 соедините кривой — это будет линией выреза горловины спинки. Теперь по BD из точки B вниз отложите 5,5 см, то есть 4,5 см ($1/4$ окружности шеи) + 1 см. Точки A_1 и C_2 соедините кривой — это будет линией выреза горловины переда распашонки.

Раскрой и пошив. Распашонку лучше всего шить из тонкой и мягкой ткани. Кроить нужно без прибавки на швы без шва по линии плеч. Боковые срезы стачивают запошивочным швом, первый раз на машине, второй — вручную, на лицевую сторону. Горловину обрабатывают подкройной или косой полоской на левую сторону. Край рукава подшивают вручную или обвязывают крючком. Низ подшивают вручную.

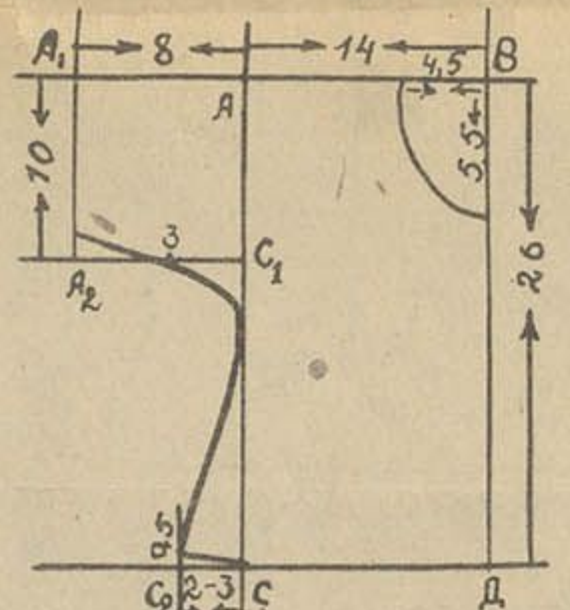


ТРУСЫ

Построение чертежа

Длина детских трусов измеряется от талии переда до талии зада через пах и записывается в полразмера, то есть 52 см: 26—26 см. Начертите угол BAC , в котором $AC=17$ см, то есть 15 см ($1/2$ окружности бедер) + 2 см, $AB=26$ см. От точки C под прямым углом вниз проведите вертикальную, равную 15 см, то есть 13 см ($1/2$ длины трусов) + 2 см, обозначив C_1 . Из точки B влево проведите линию длиной 4—5 см, обозначив B_1 . Точки C_1 и B_1 соедините пунктиром, разделите его пополам. От точки деления перпендикулярно вверх отложите 1 см. Точки C_1 и B_1 соедините кривой — это будет вырезом для ножек задней половины трусов. От той же точки деления отложите 2 см вверх и затем соедините точки C_1 ; 2; B_1 — это будет вырезом для ножек передней половины трусов. Линию AB из точки A продлите вверх на 2—3 см, и эту точку соедините с точкой C — это будет линией талии для задней половины трусов.

Раскрой и пошив. При раскрое ткань складывают вдвое в длину. Выкройки прикладывают с серединой переда и зада к сгибу, соединяя по шаговой линии. Боковые срезы стачивают запошивочным швом с изнанки, запошиваются задняя половина трусов. Низ обвязывается косой бейкой, верх — поперечной основой или отделочной тканью с изнанки или налицо.

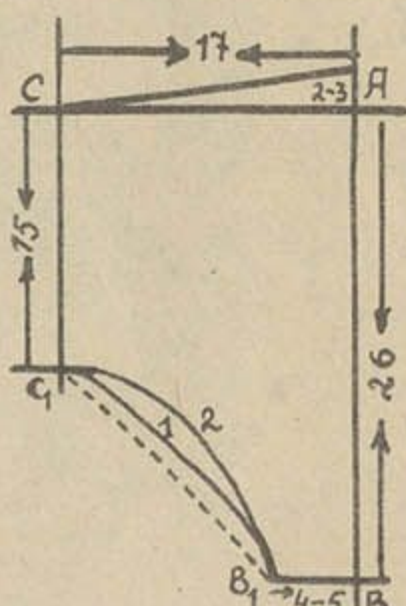

ЛИФЧИК


Построение чертежа

Для построения чертежа лифчика снимают следующие мерки: окружность шеи 13 см, окружность груди 30 см, длина спинки до талии 26 см. Чертим прямоугольник $ABCD$, $AB=CD=33$ см, то есть 30 см ($1/2$ окружности груди) + 3 см. $AC=BD=26$ см (длина спинки до талии). Линии AC и BD разделите пополам и поставьте точки A_1 и B_1 , соединив их пунктирной линией. По линии AB из точки A вправо отложите 16 см, то есть 15 см ($1/4$ окружности груди) + 1 см. Из этой точки проведите вертикальную до AB , обозначив P . По AB из точки A вправо отложите 14 см, то есть 13 см ($1/2$ окружности шеи) + 1 см, обозначив R . От точки P вправо проведите пунктирную до AB , обозначив R . По AB из точки A вправо отложите 5 см, а из точки A по линии AB — 6 см, то есть 4,5 см ($1/4$ окружности шеи) + 1,5 см. Теперь точки R и P соедините кривой — это будет вырезом горловины спинки. По линии PP вниз отложите 3 см, и точки R и P соедините — это будет линией плеча. Отрезок PP разделите пополам. От точки деления влево отложите 1 см. По линиям PP и PP из точки P вверх и вправо отложите по 1 см. Точки R ; 1; 1 и P соедините овальной линией — это будет линией выреза проймы спинки лифчика.

По AB из точки B влево отложите 14 см ($1/2$ окружности шеи) 13 см + 1 см, обозначив R . Из точки R проведите пунктирную до AB , обозначив R . По линии AB из точки B влево отложите 6 см, то есть 4,5 см ($1/4$ окружности шеи) + 1,5 см. Из точки B вниз отложите 7,5 см, то есть 4,5 см ($1/4$ окружности шеи) + 3 см. Точки R и P соедините овальной линией — это будет вырезом горловины для переда.

По пунктирной линии PP из точки P вниз отложите 2,5 см. Точки R и P соедините — линия плеча. Отрезок PP разделите пополам. От точки деления вправо отложите 1 см. По линиям PP и PP из точки P вверх и влево отложите по 1 см. Точки R ; 1; 1 и P соедините кривой — это будет вырезом проймы передней половины лифчика. Линию BD из точки D продлите на 2 см вниз. Точки 2 и C соедините — это будет линия низа лифчика.

Раскрой и пошив. Распашонку выкройку на ткани, учитывайте припуск на обработку застежки 6 см по середине спинки. Если позволяет размер ткани, лифчик выкраивают без шва по боку. Горловину и пройму обрабатывают косой бейкой с изнанки налицо. Низ лифчика подшивают поперечной полоской.

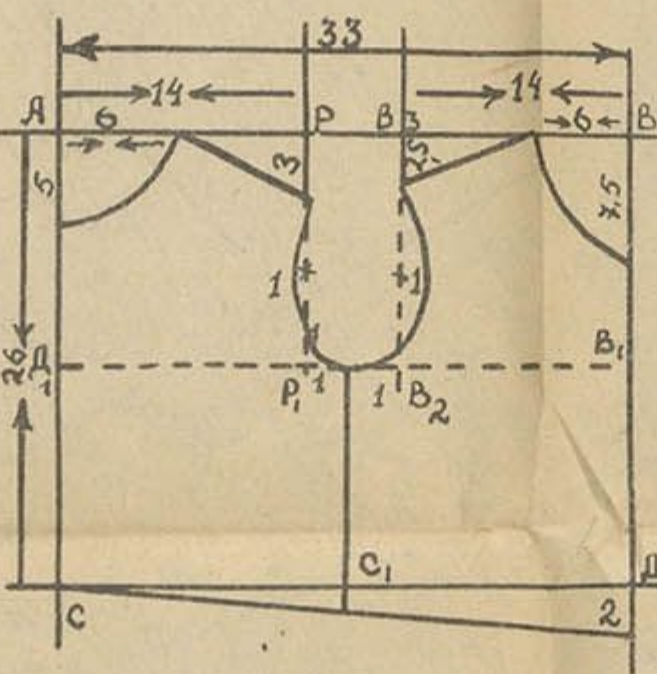

ФАРТУК

Построение чертежа

Для построения чертежа детского фартука снимают следующие мерки: длина спинки — 26 см, общая длина — 52 см, окружность груди — 30 см.

С правой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию AB , равную снятой мерке длины фартука, то есть 52 см. От точки A влево проведите горизонтальную линию произвольной длины. Из точки A влево по горизонтальной отложите 20 см (из расчета $1/4$ окружности груди 15 см + 5 см) и обозначьте C . От точки C отложите 16 см (из расчета $1/4$ окружности груди 15 см + 1 см), обозначив буквой D , а от точки D — еще 16 см (по тому же расчету), обозначив буквой E .


От точки E вниз проведите вертикальную длиной 26 см, обозначив E_1 . От точки E_1 вправо проведите горизонтальную до пересечения с AB , обозначив E_2 . Из точки D также проведите вертикальную до линии E_1E_2 . А из точки C проведите вертикальную, равную AB по длине, то есть 52 см, обозначив C_1 в точке пересечения с E_1E_2 . Точки C_1 и E_2 соедините. Теперь по линии AB из точки A вниз отложите 9 см, то есть $3/4$ окружности шеи.

Отрезок AC разделите пополам. От точки деления влево, вправо и вверх отложите по 2 см.

По линии CC_1 от точки C_1 вверх отложите 5 см. Точку 5 и левую точку 2 на отрезке AC соедините пунктиром, разделите его на три равные части. От верхней точки деления на пунктире вправо отложите 1,5 см, от второй точки — 2,5 см. От точки 9 на AB через точки 2 ; 2 ; 2 на AC и 1 ; 1 ; 1 отложите от пунктира, и 5 на CC_1 проведите линию контура фартука.


Далее отрезок DE разделите пополам, а от точки деления вправо, вверх и влево отложите по 2 см. Правую точку 2 соедините пунктиром с точкой 5 на CC_1 . Пунктиром разделите на три части, от верхней точки деления влево отложите 1,5 см, от второй — 2 см.

По линии CC_1 из точки C_1 вниз отложите 20 см и левую точку 2 на ED и точку 20 на C_1C_2 соедините пунктиром, разделите его потом пополам, и от точки деления влево отложите 3 см. Точку 20 и точку 2 соедините пунктиром, который 3 см. Точку 20 и точку 2 соедините отложите вниз 2 см. Теперь через точки 5 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 и B проведите линию контура фартука. После чего нанесите линию кармана: по линии E_1E_2 от точки E_1 отложите вниз 5 см, а от точки 5 влево — 6 см, вниз — 7 см и через точки 5 ; 6 ; 7 проведите линию кармана.

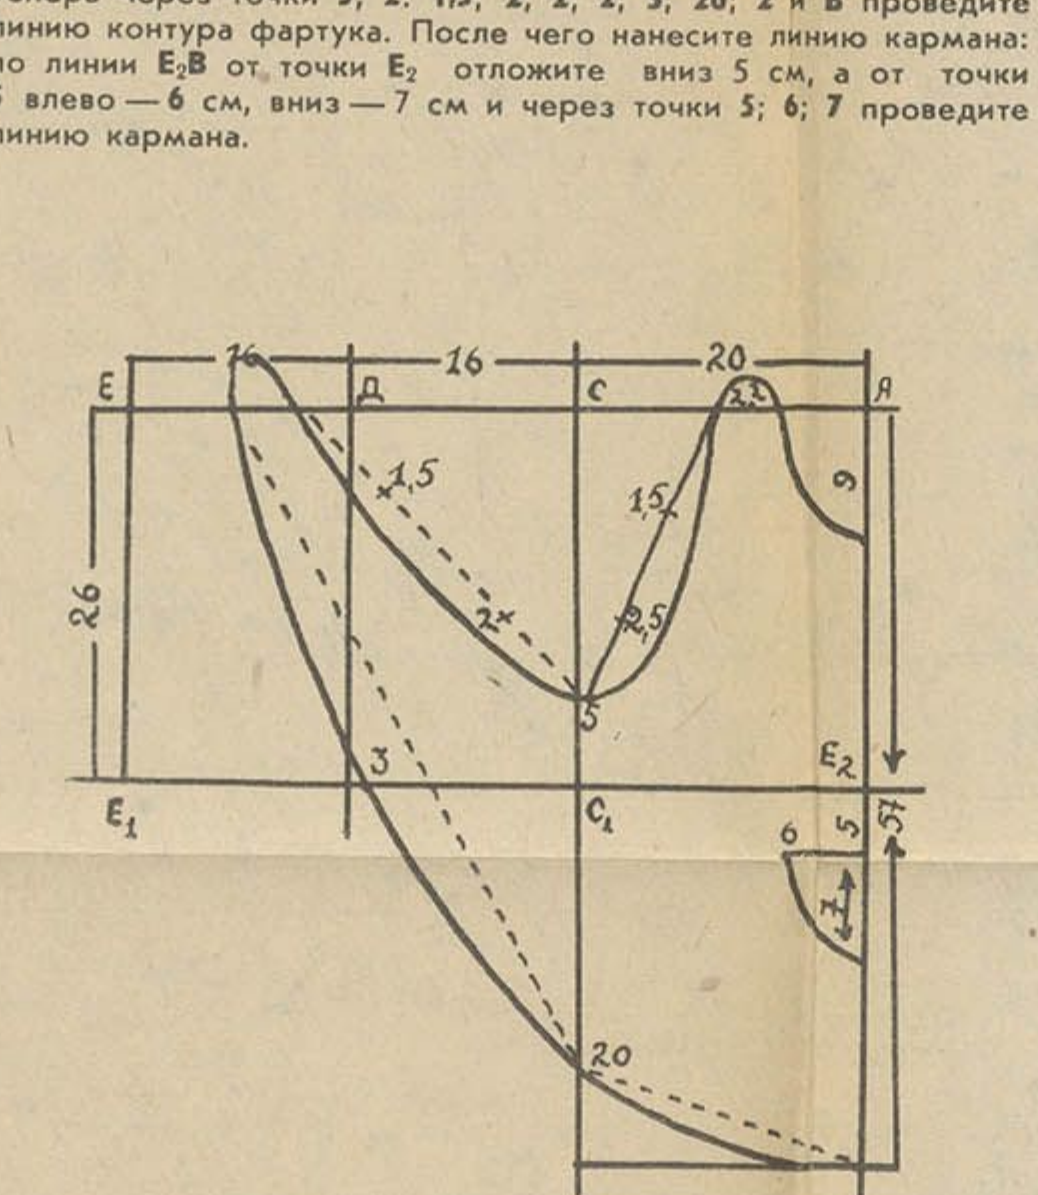


Раскрой и пошив. Детский фартук кроится без прибавки на швы. Выкройку фартука укладывают на ткань, сложив вдвое по долевой нити. Край фартука обрабатывают косой полоской на лицевую сторону. Ширина полоски в раскрое 2,5 см, но в готовом виде 1,5 см. Полоску линию с одной стороны прикладывают к изнанке фартука, примечивают и пристрачивают на машинке, затем отгибают на лицевую сторону, обрезают край загибают на 0,5 см, примечивают и пристрачивают в край по лицевой стороне.

Для украшения полоска может быть из ткани другого цвета.

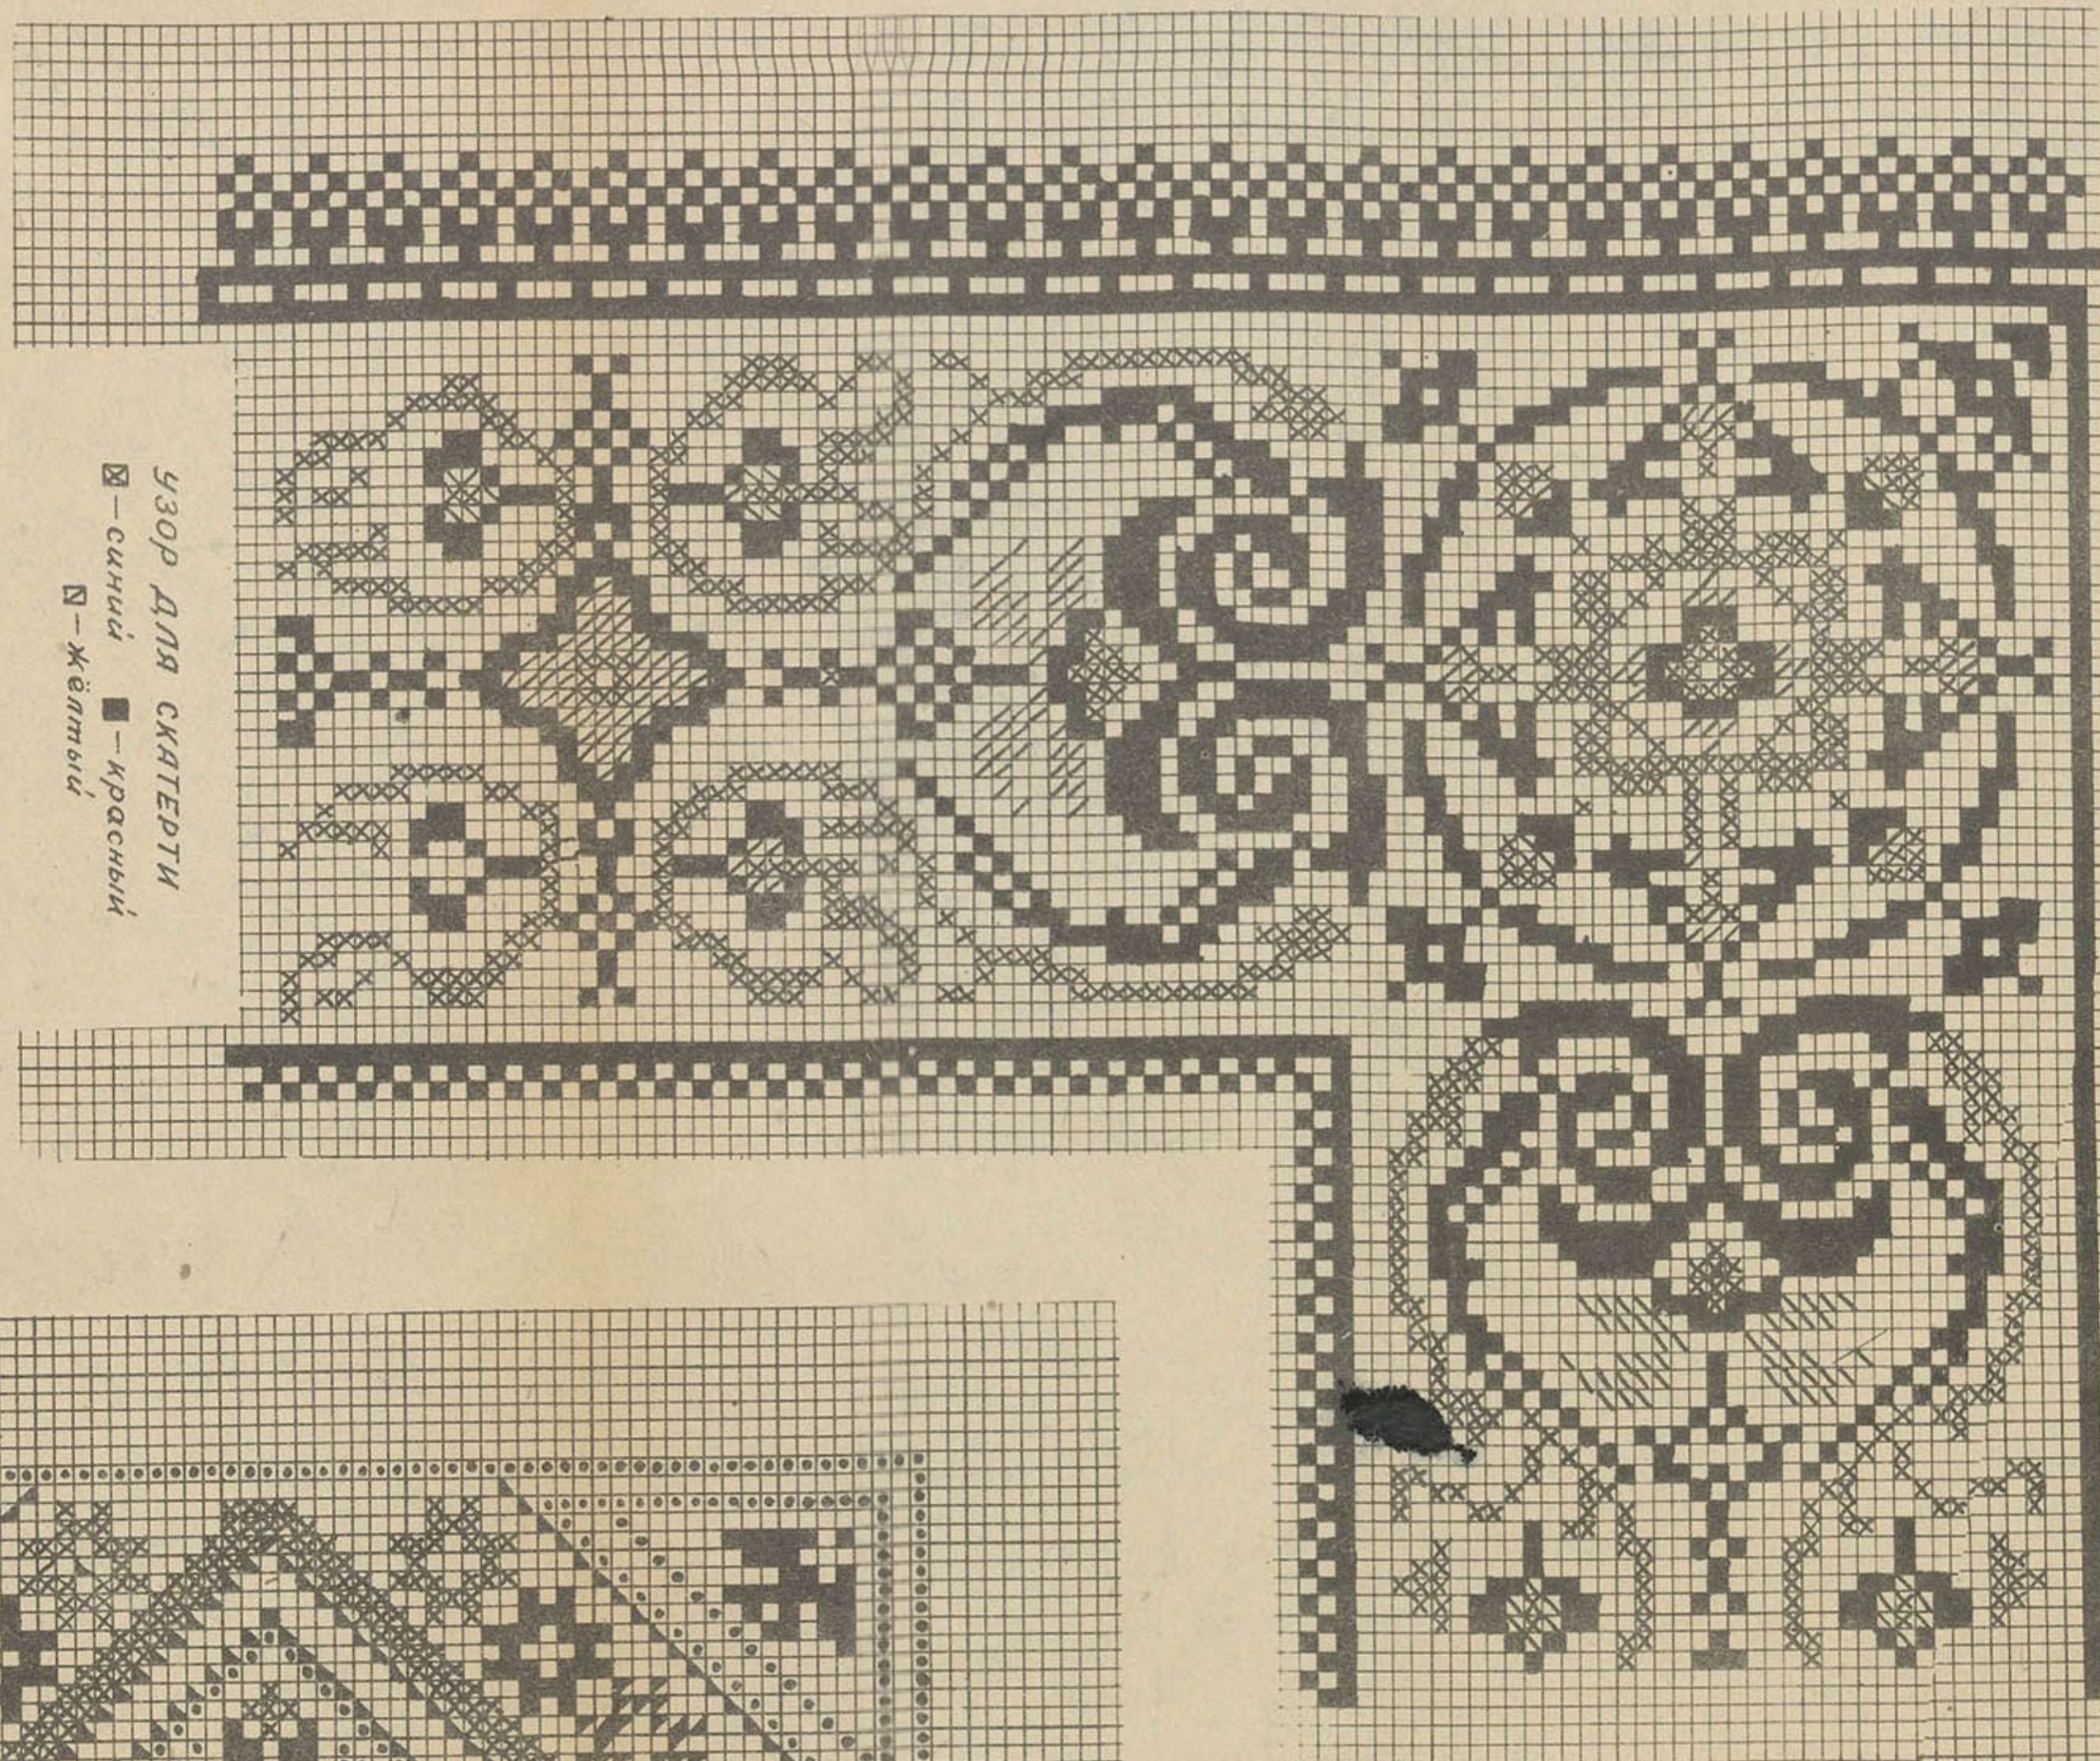


УЗОР ДЛЯ СКАТЕРТИ
■ — синий ■ — красный
■ — желтый ■ — белый

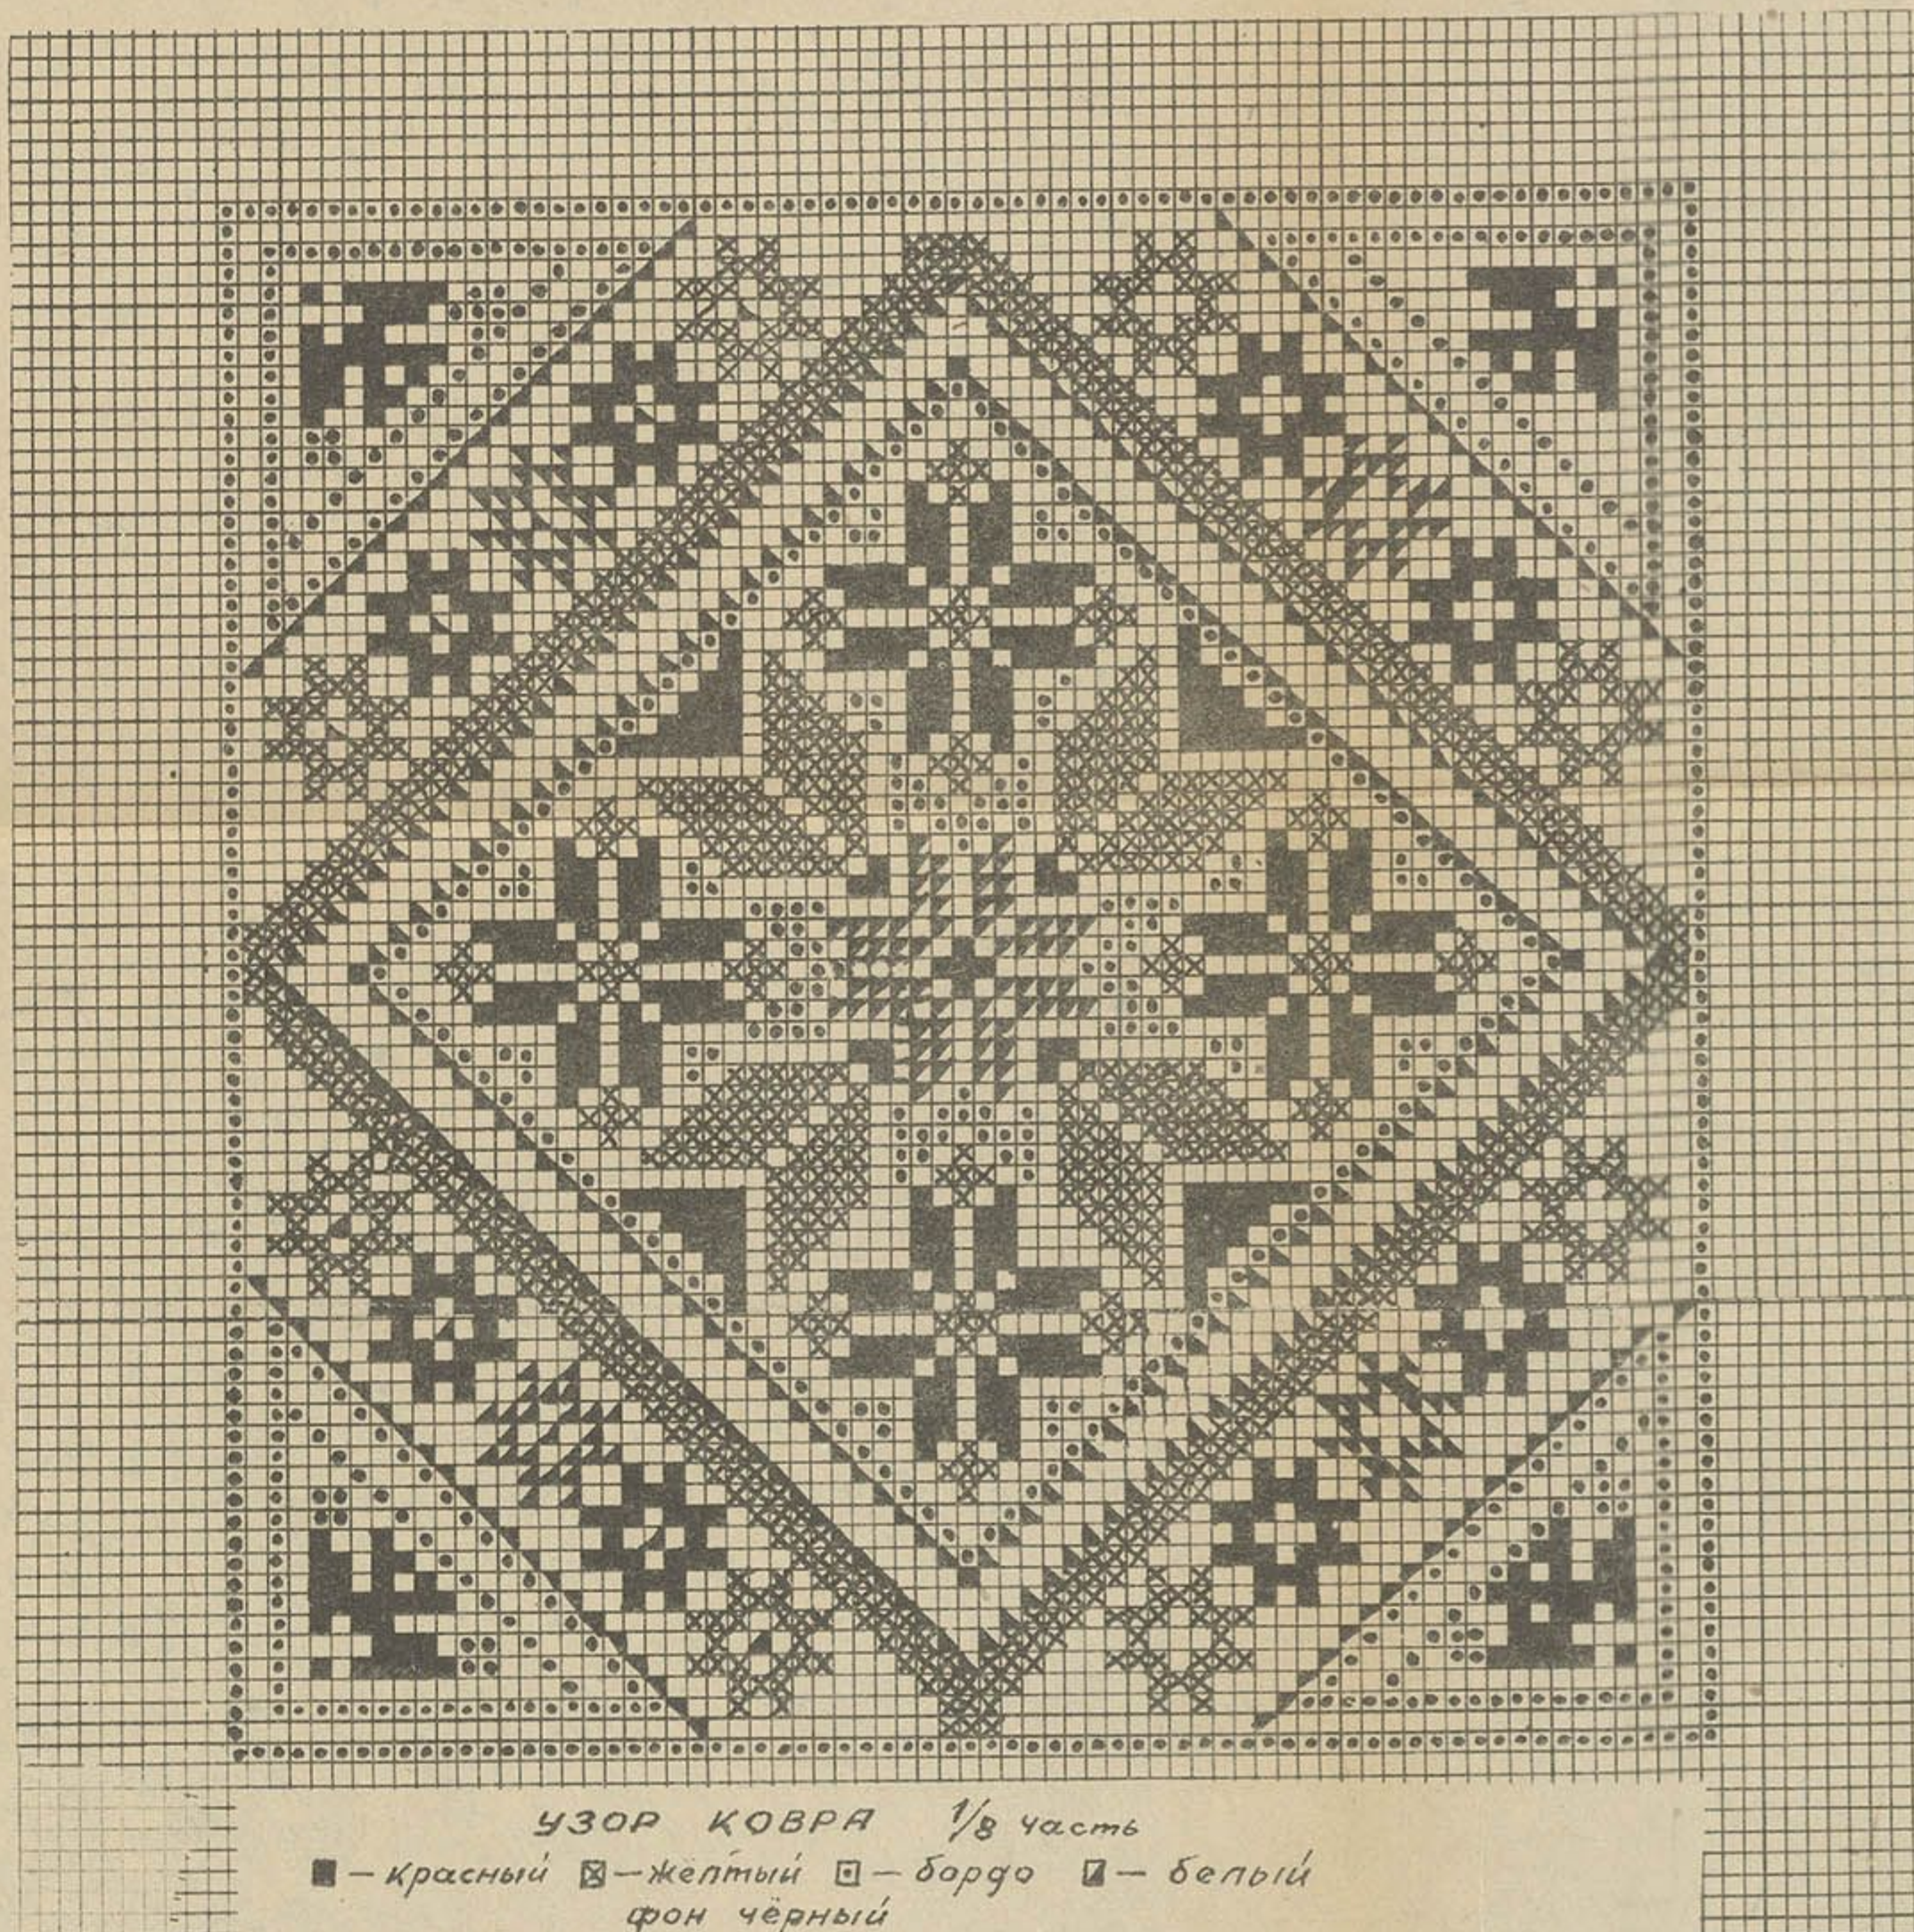

УЗОР КОВРА 1/8 часть

■ — красный ■ — желтый ■ — бордо ■ — белый
фон черный

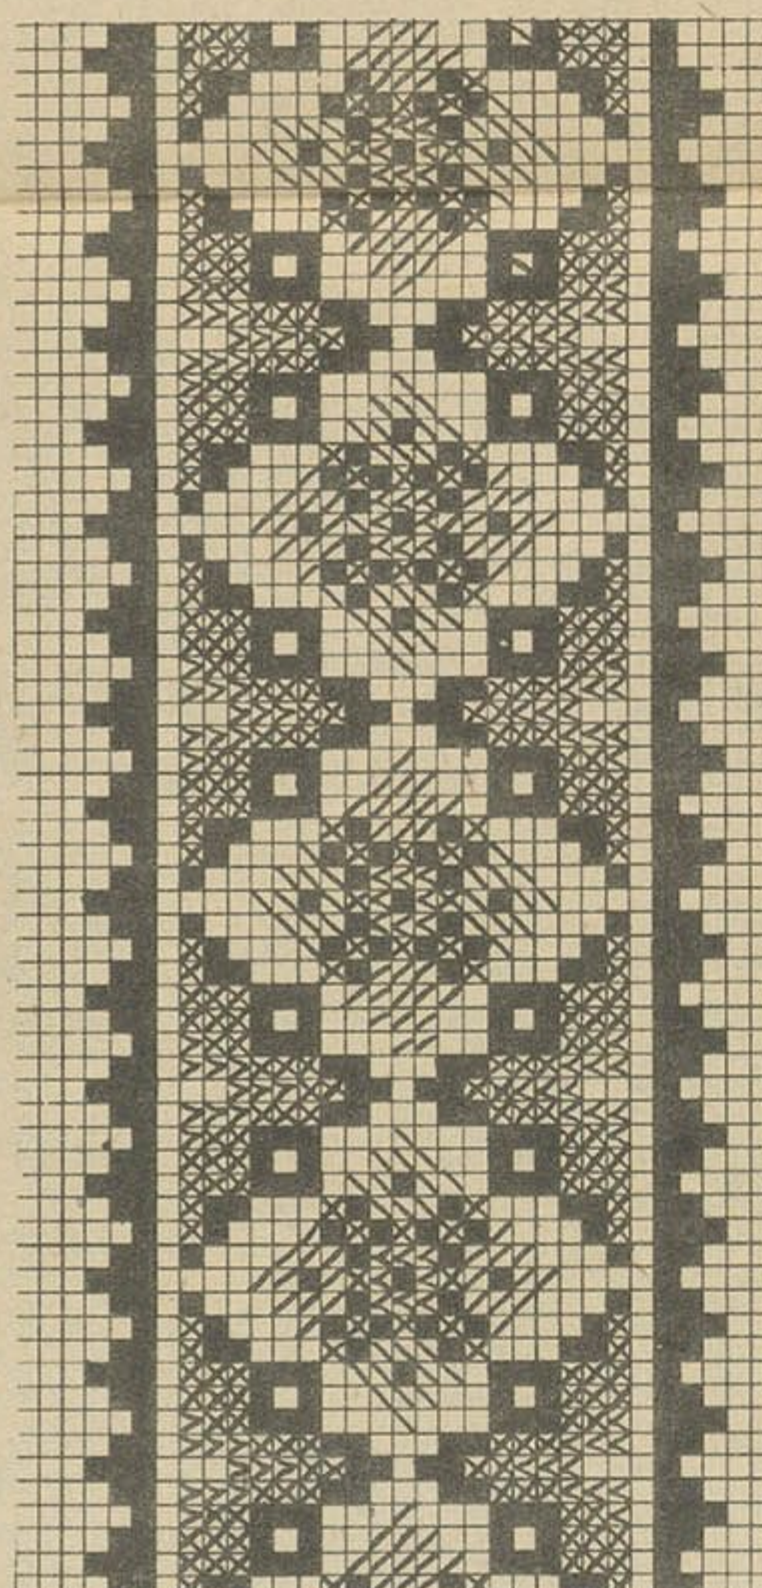

УЗОР ДЛЯ ПЛАТЬЯ

■ — бордо ■ — красный
■ — желтый ■ — белый
■ — фон черный


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БЛУЗКА

1. Спинка — — — — — 1
2. Перед — — — — — 2
3. Кокетка переда — — — — — 2
4. Рукав — — — — — 2
5. Манжета — — — — — 2
6. Планка застежки — — — — — 2
7. Воротник — — — — — 1
8. Листочка — — — — — 2

ЮБКА И БЕЗРУКАВКА

1. Спинка — — — — — 1
2. Перед — — — — — 2
3. Хлястик спинки — — — — — 2
4. Переднее полотнище юбки — — — — — 2
5. Задняя — — — — — 2
6. Пояс к перед юбки — — — — — 4
7. — — — — — 2

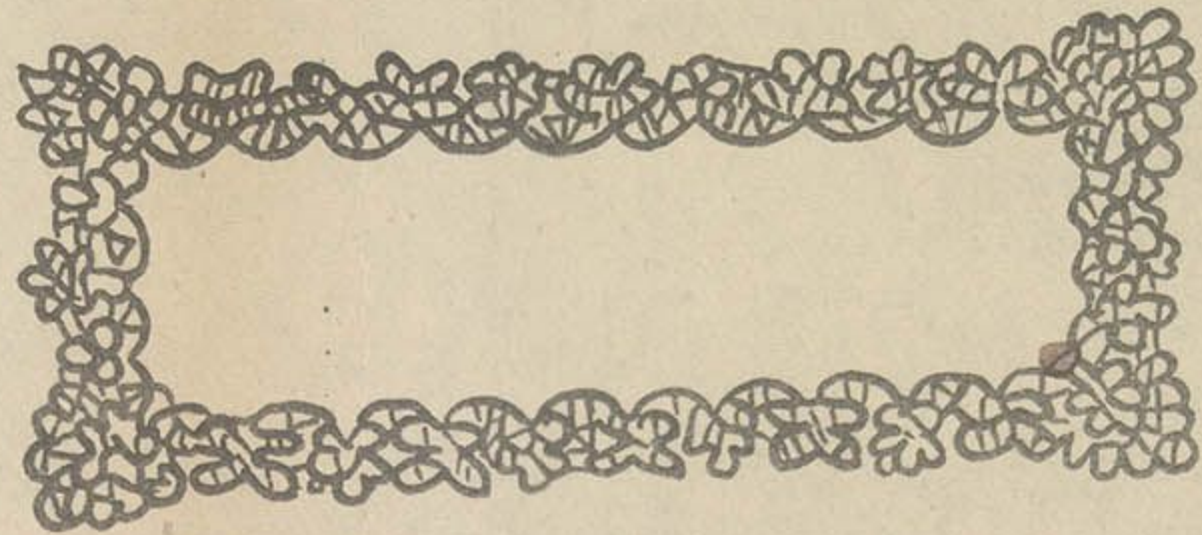

ПЛЕТЕНИЕ КРУЖЕВ НА КОКЛЮШКАХ

В данном приложении дается рисунок для плетения кружев на коклюшках: дорожки из полотна, отделанной кружевом. Рекомендуются нити № 40.


Рисунок состоит из велюнок, соединенных плетеньями и насновками. На рисунках насновки заштрихованы, плетеньи изображены тонкими линиями, шетельки по краям означают отгинышки плетеньи.

Выполнение дорожки нужно начинать с плетения велюнок, безразлично, с какой стороны сколка. Важно только, чтобы направление ходовой пары коклюшек было слева направо.

По окончании плетения кружево примечивается к хорошо отглаженному материалу, а затем пришивается на машинке строчкой или вручную по краю кружева. С изнанки материал обрезают так, чтобы осталось сантиметров пять для подрубки.


Плетение на коклюшках больших изделий производится на подушках по частям. Для этого сколок разрезается на несколько частей с учетом рисунка, то есть так, чтобы линия обреза по возможности меньше пересекла велюнки. Когда плетение по данной части рисунка будет закончено, все нити с коклюшек нужно сплести на клубочек, завернуть в чистую тряпочку и прикрепить булавкой к синтетическому куску кружева. Затем кружево следует снять со сколка не допуская при этом натяжения нити, чтобы кружево не стянулось.


Ту часть сколка, с которого снято готовое кружево, нужно передвинуть на край подушки и к тому месту, где прервалось плетение, подогнать следующую часть сколка, вновь наложить кружево, потом намотать нити на коклюшки и продолжать плетение.

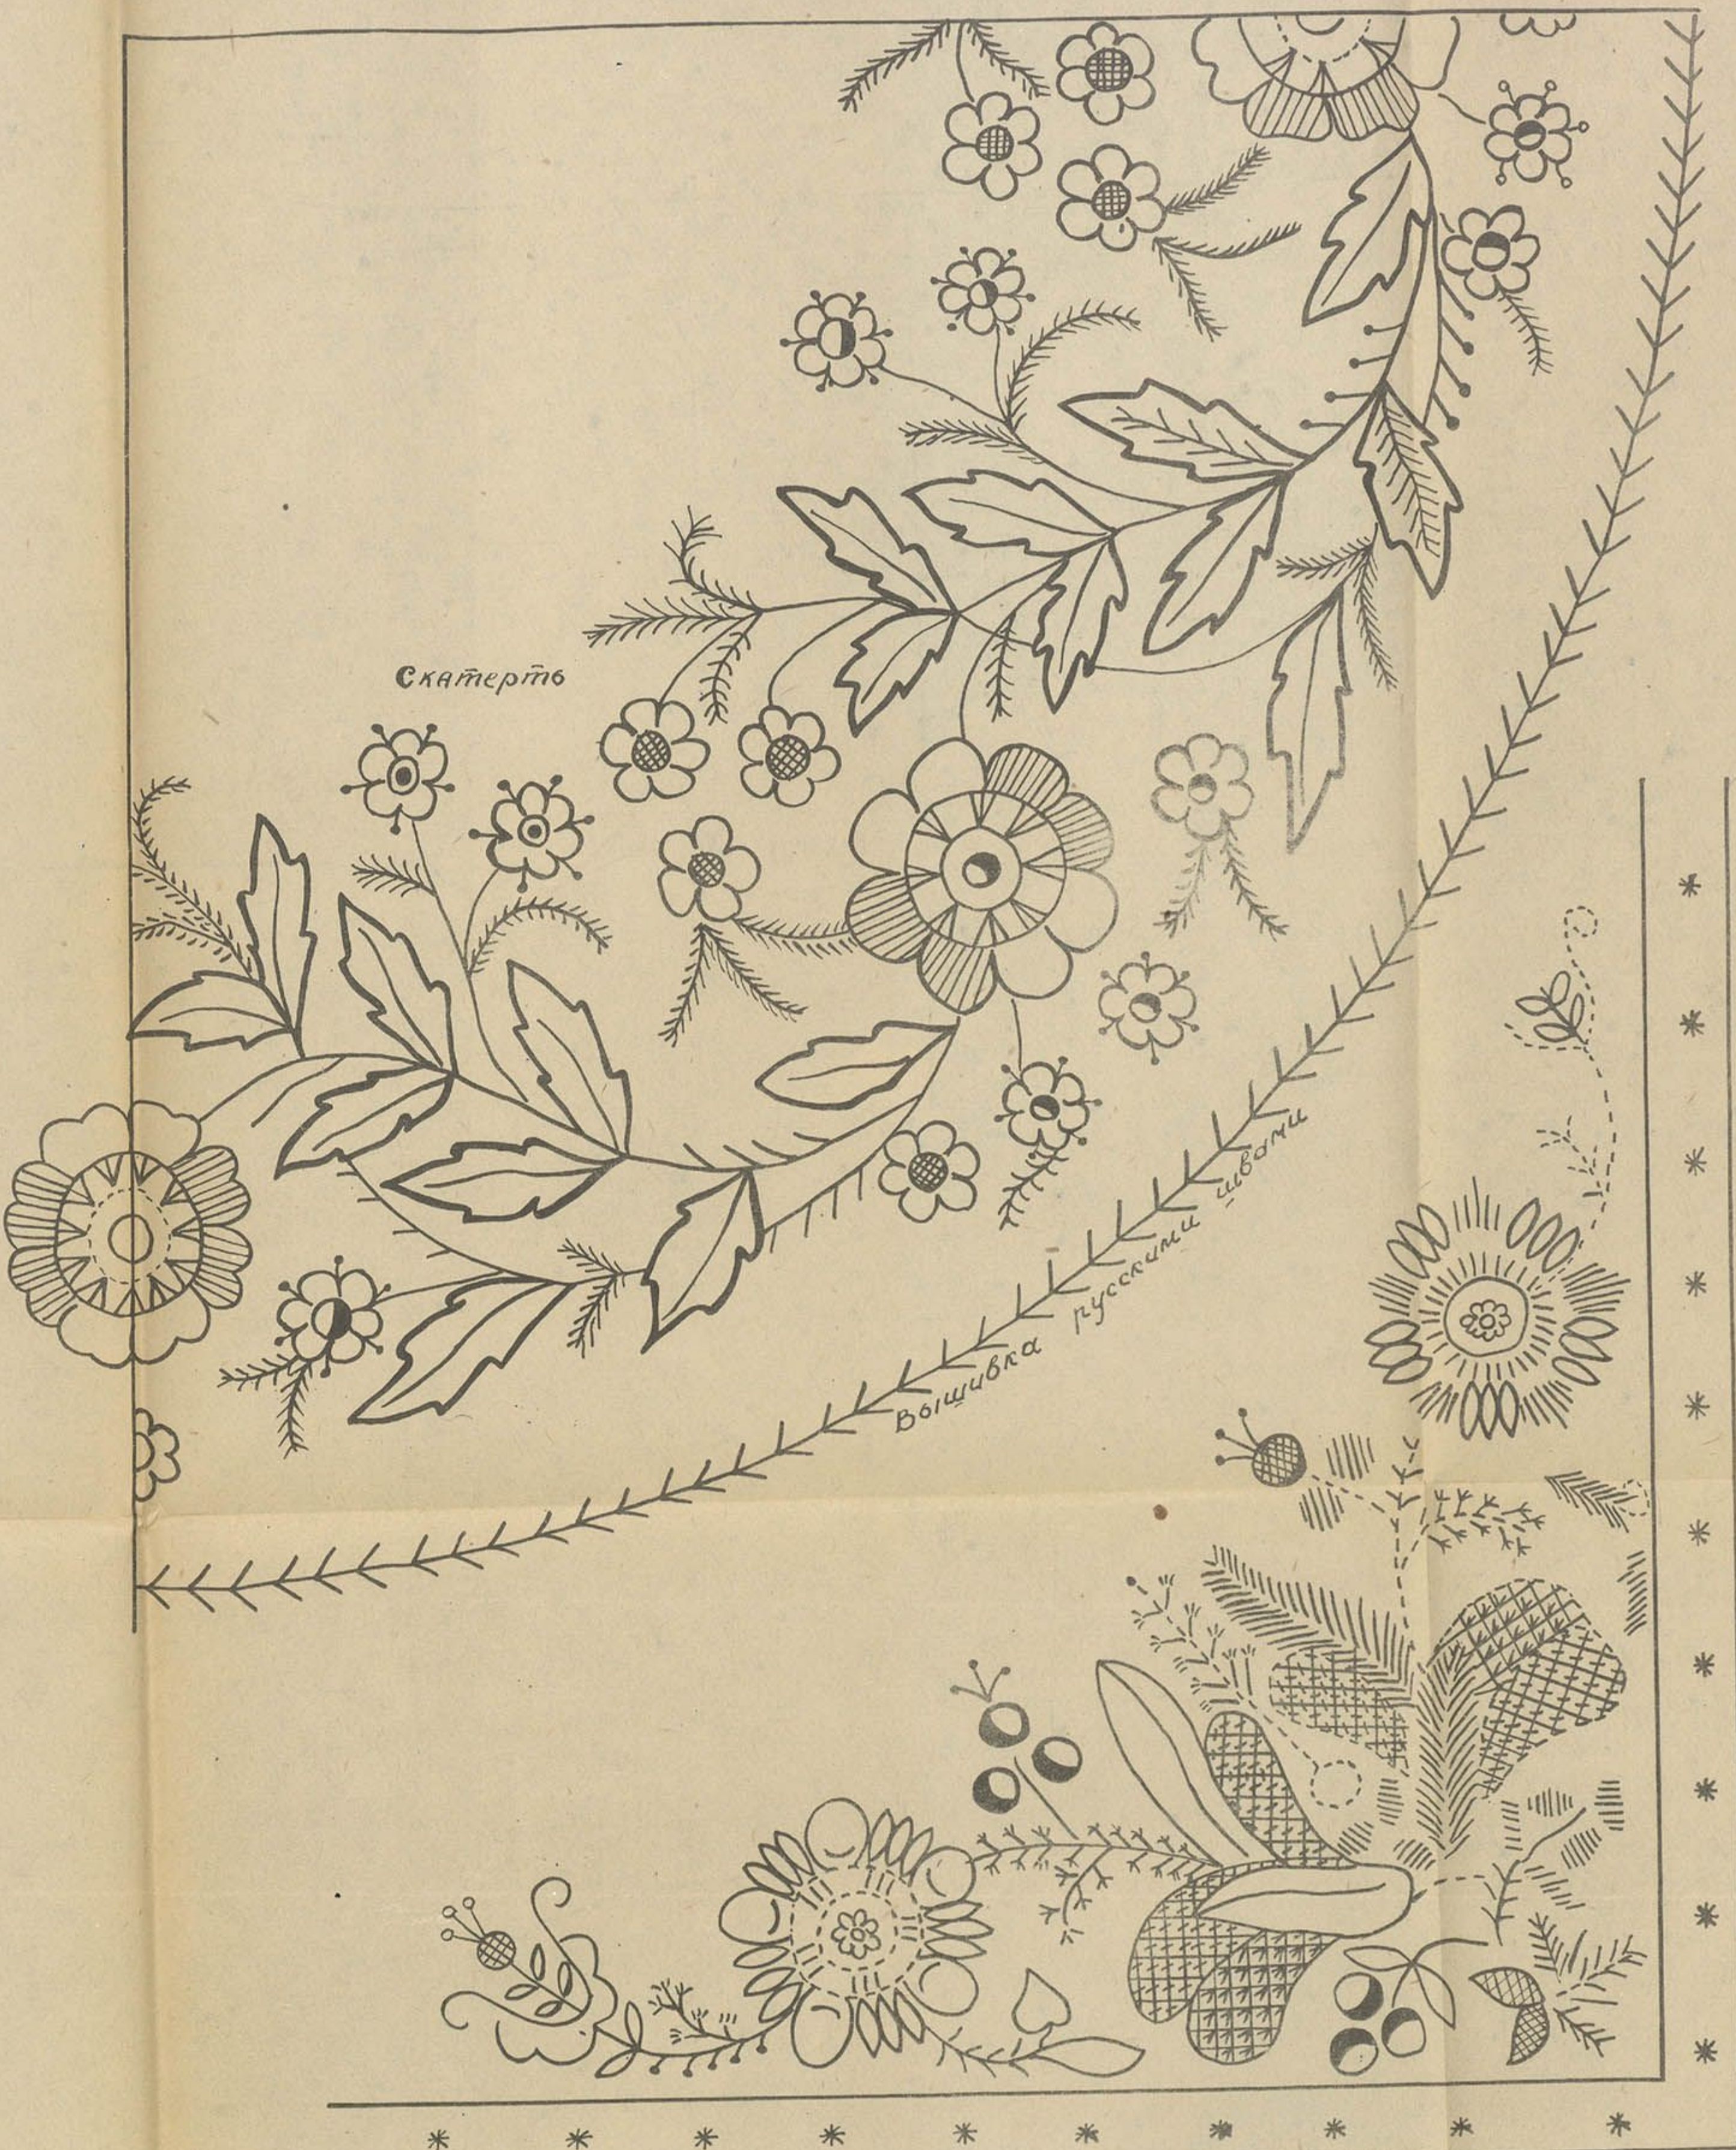

Скатерть

Вышивка русскими швами

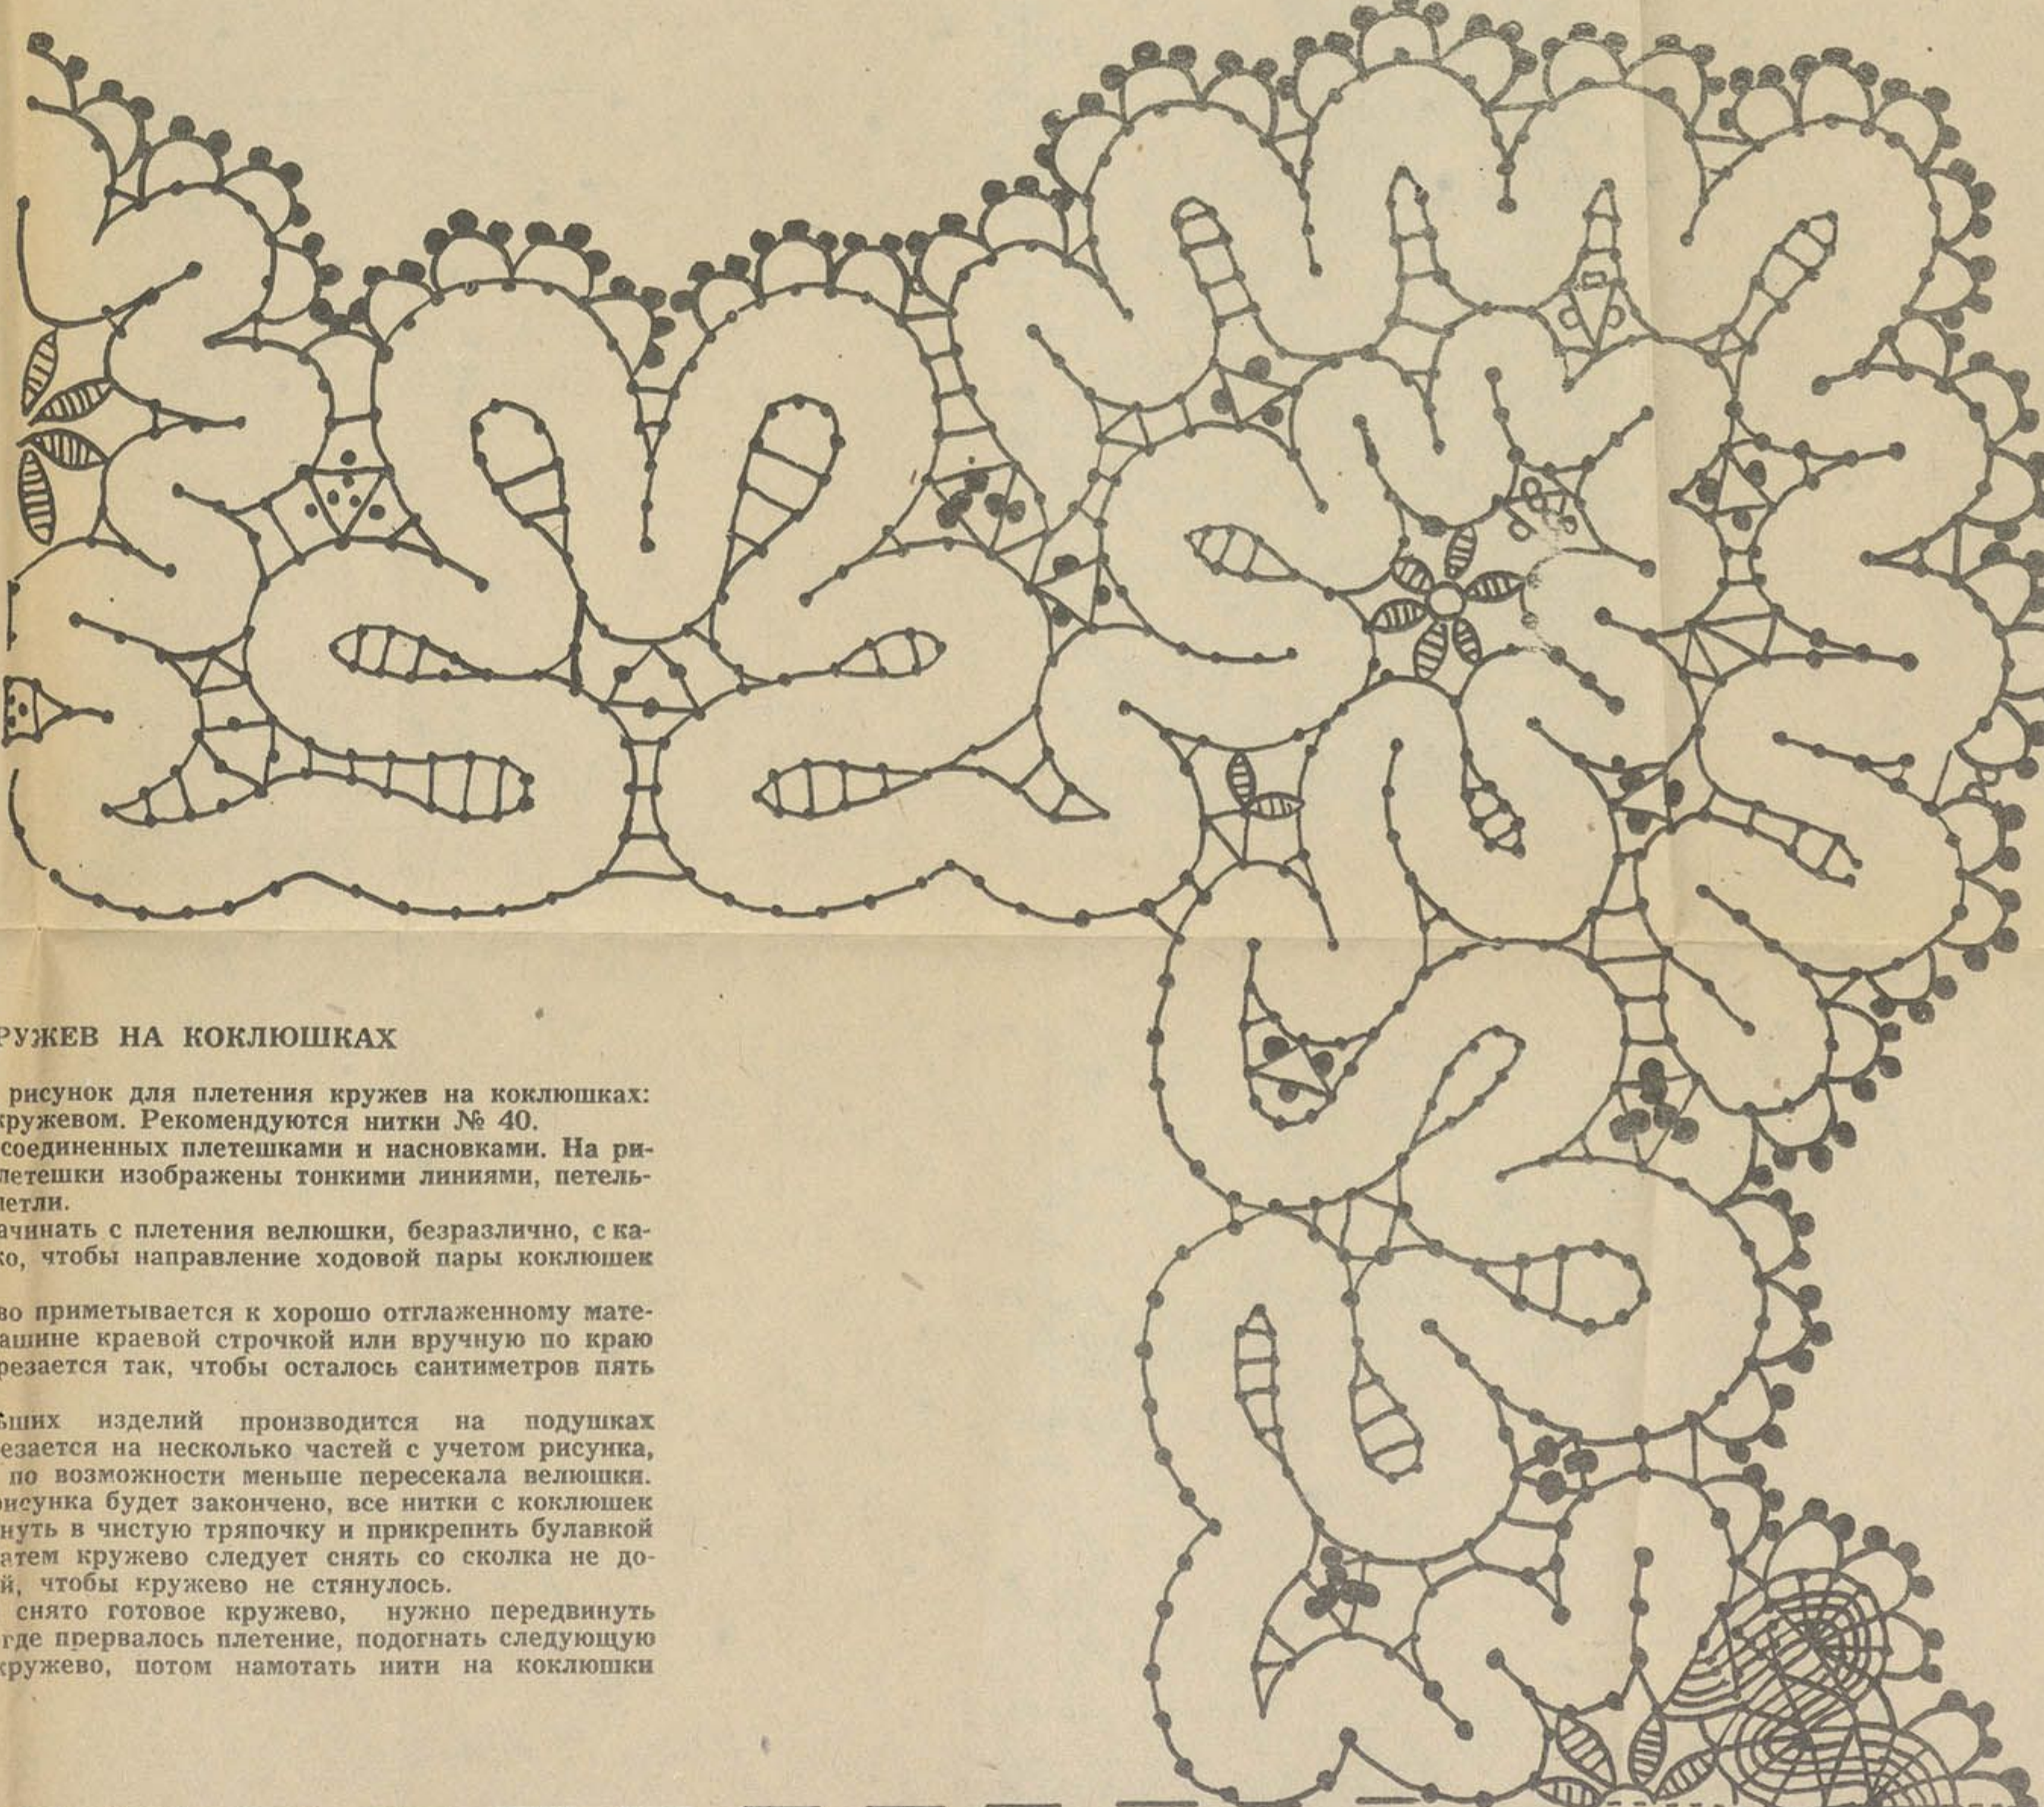

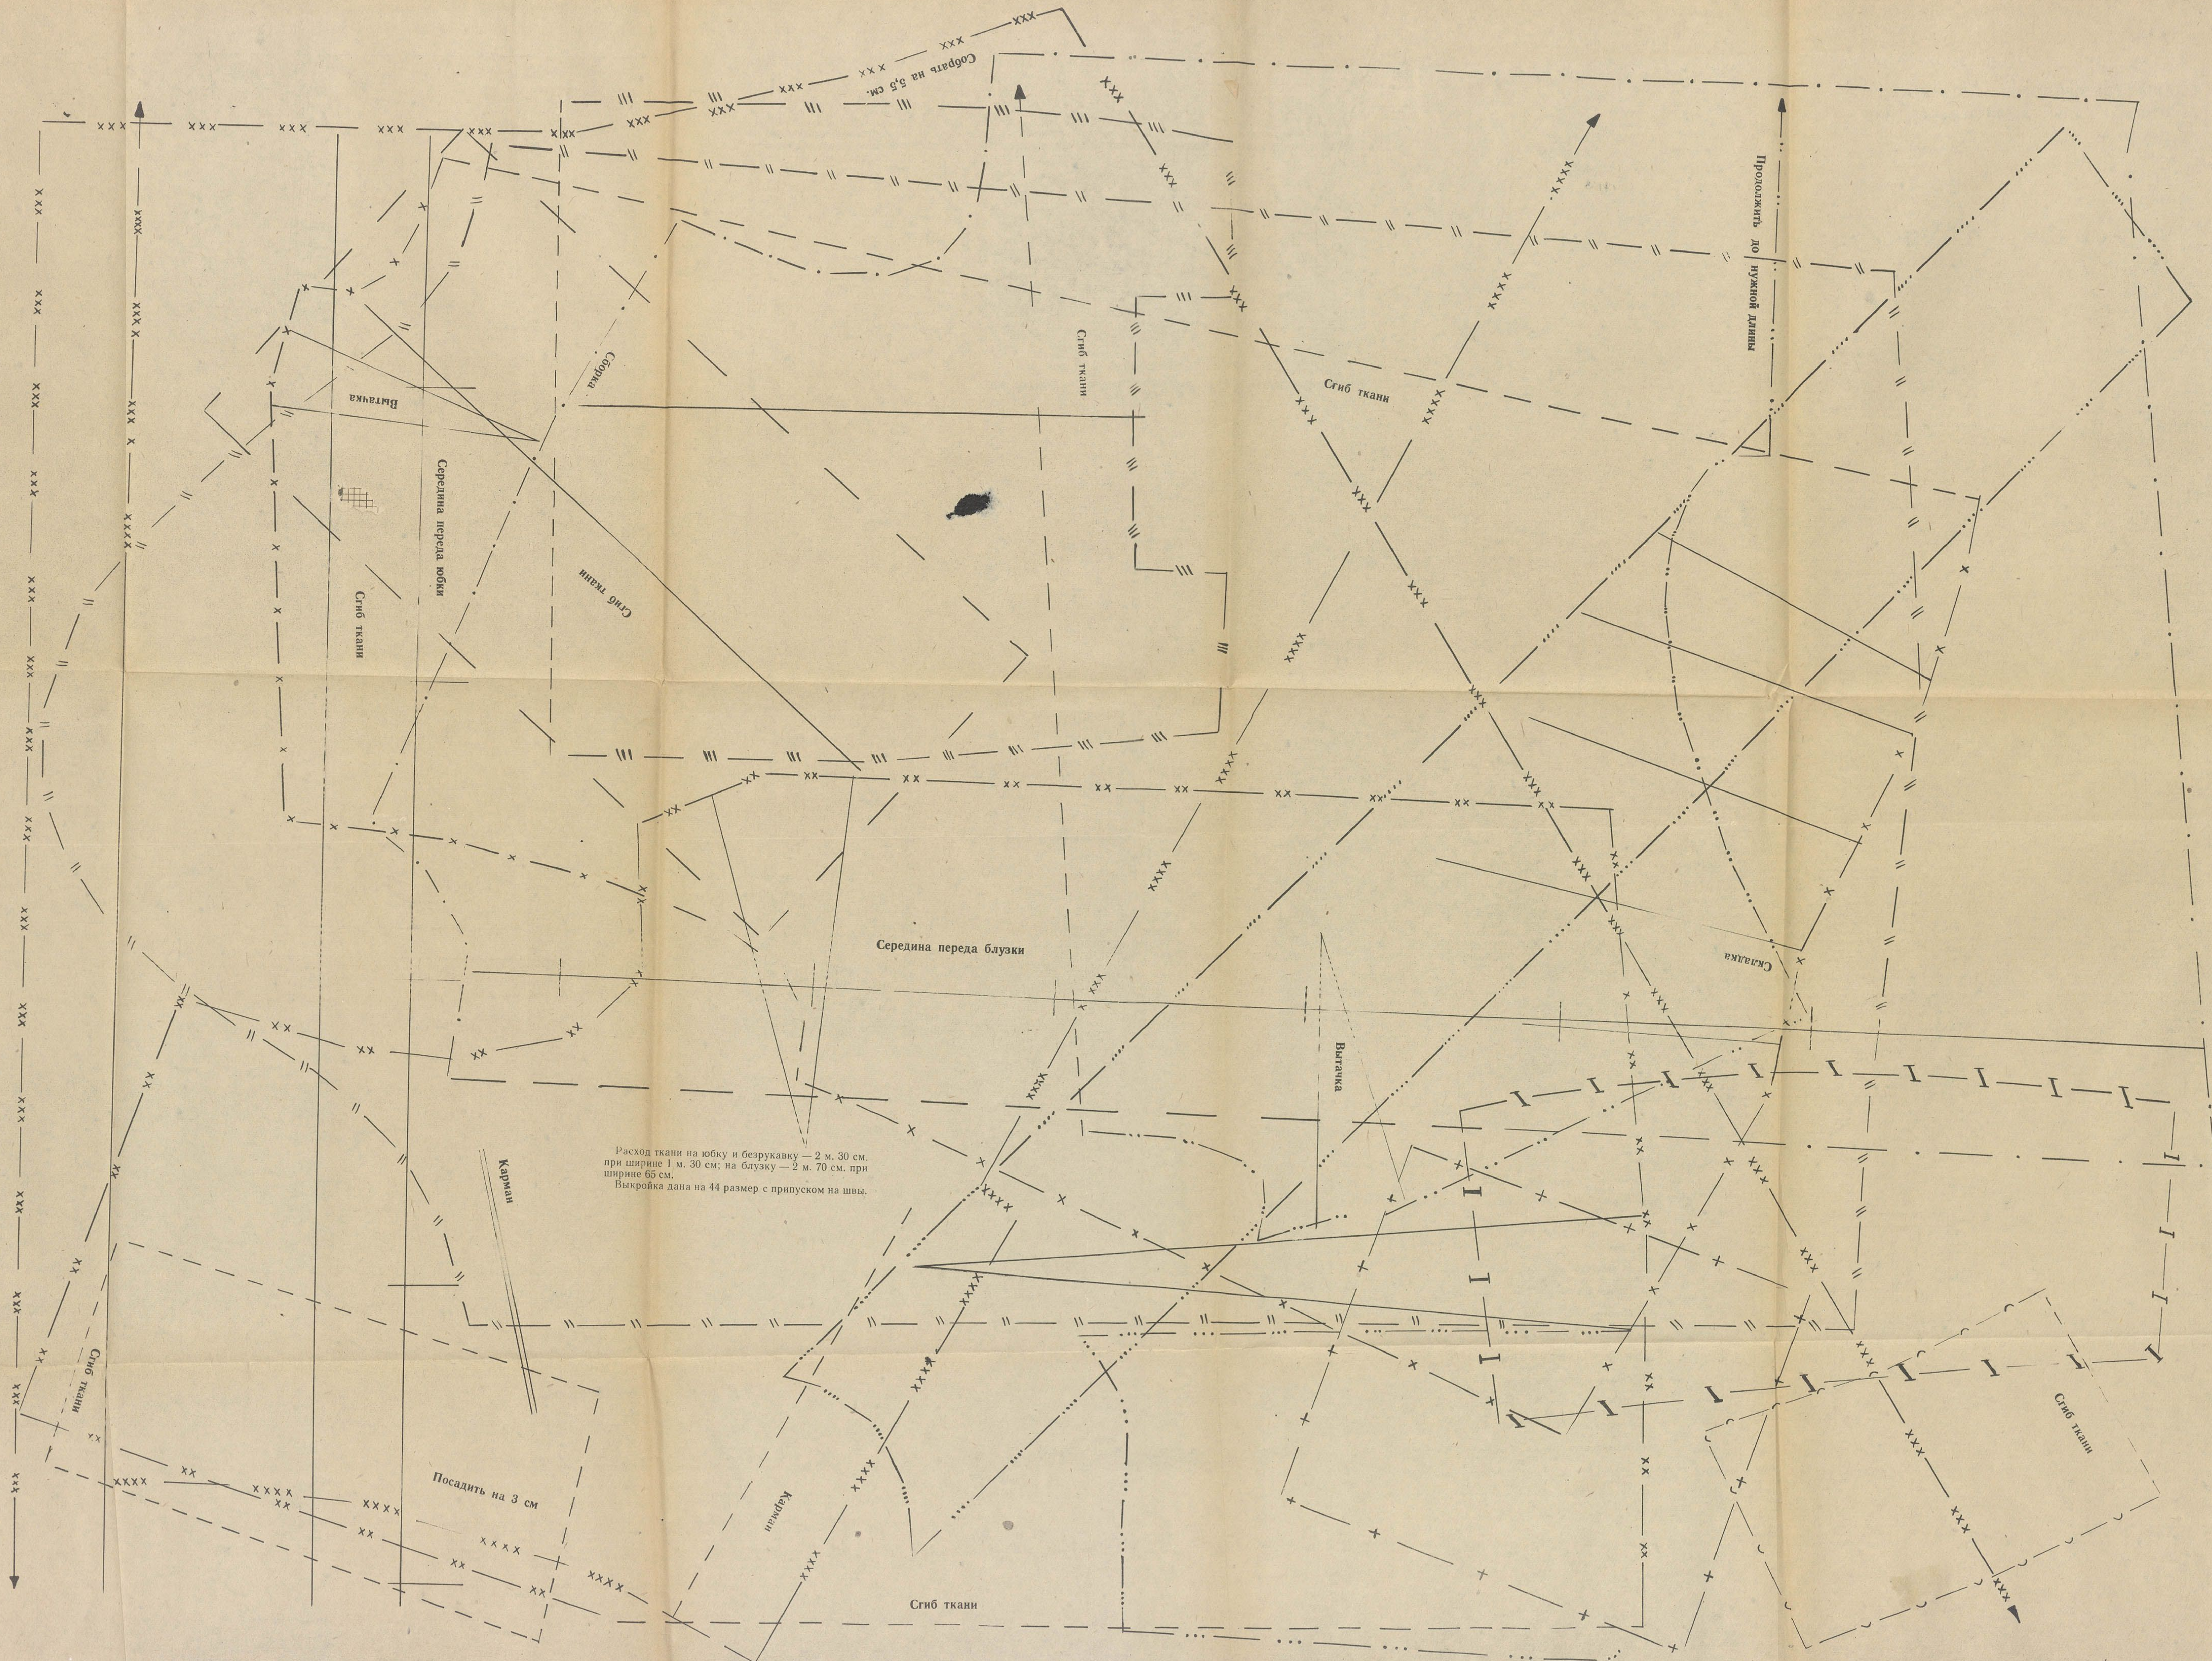

Расход ткани на юбку и безрукавку — 2 м. 30 см.
при ширине 1 м. 30 см; на блузку — 2 м. 70 см. при
ширине 65 см.
Выкройка дана на 44 размер с припуском на швы.