


ВОРОТНИКИ КОНСУЛЬТАЦИЯ

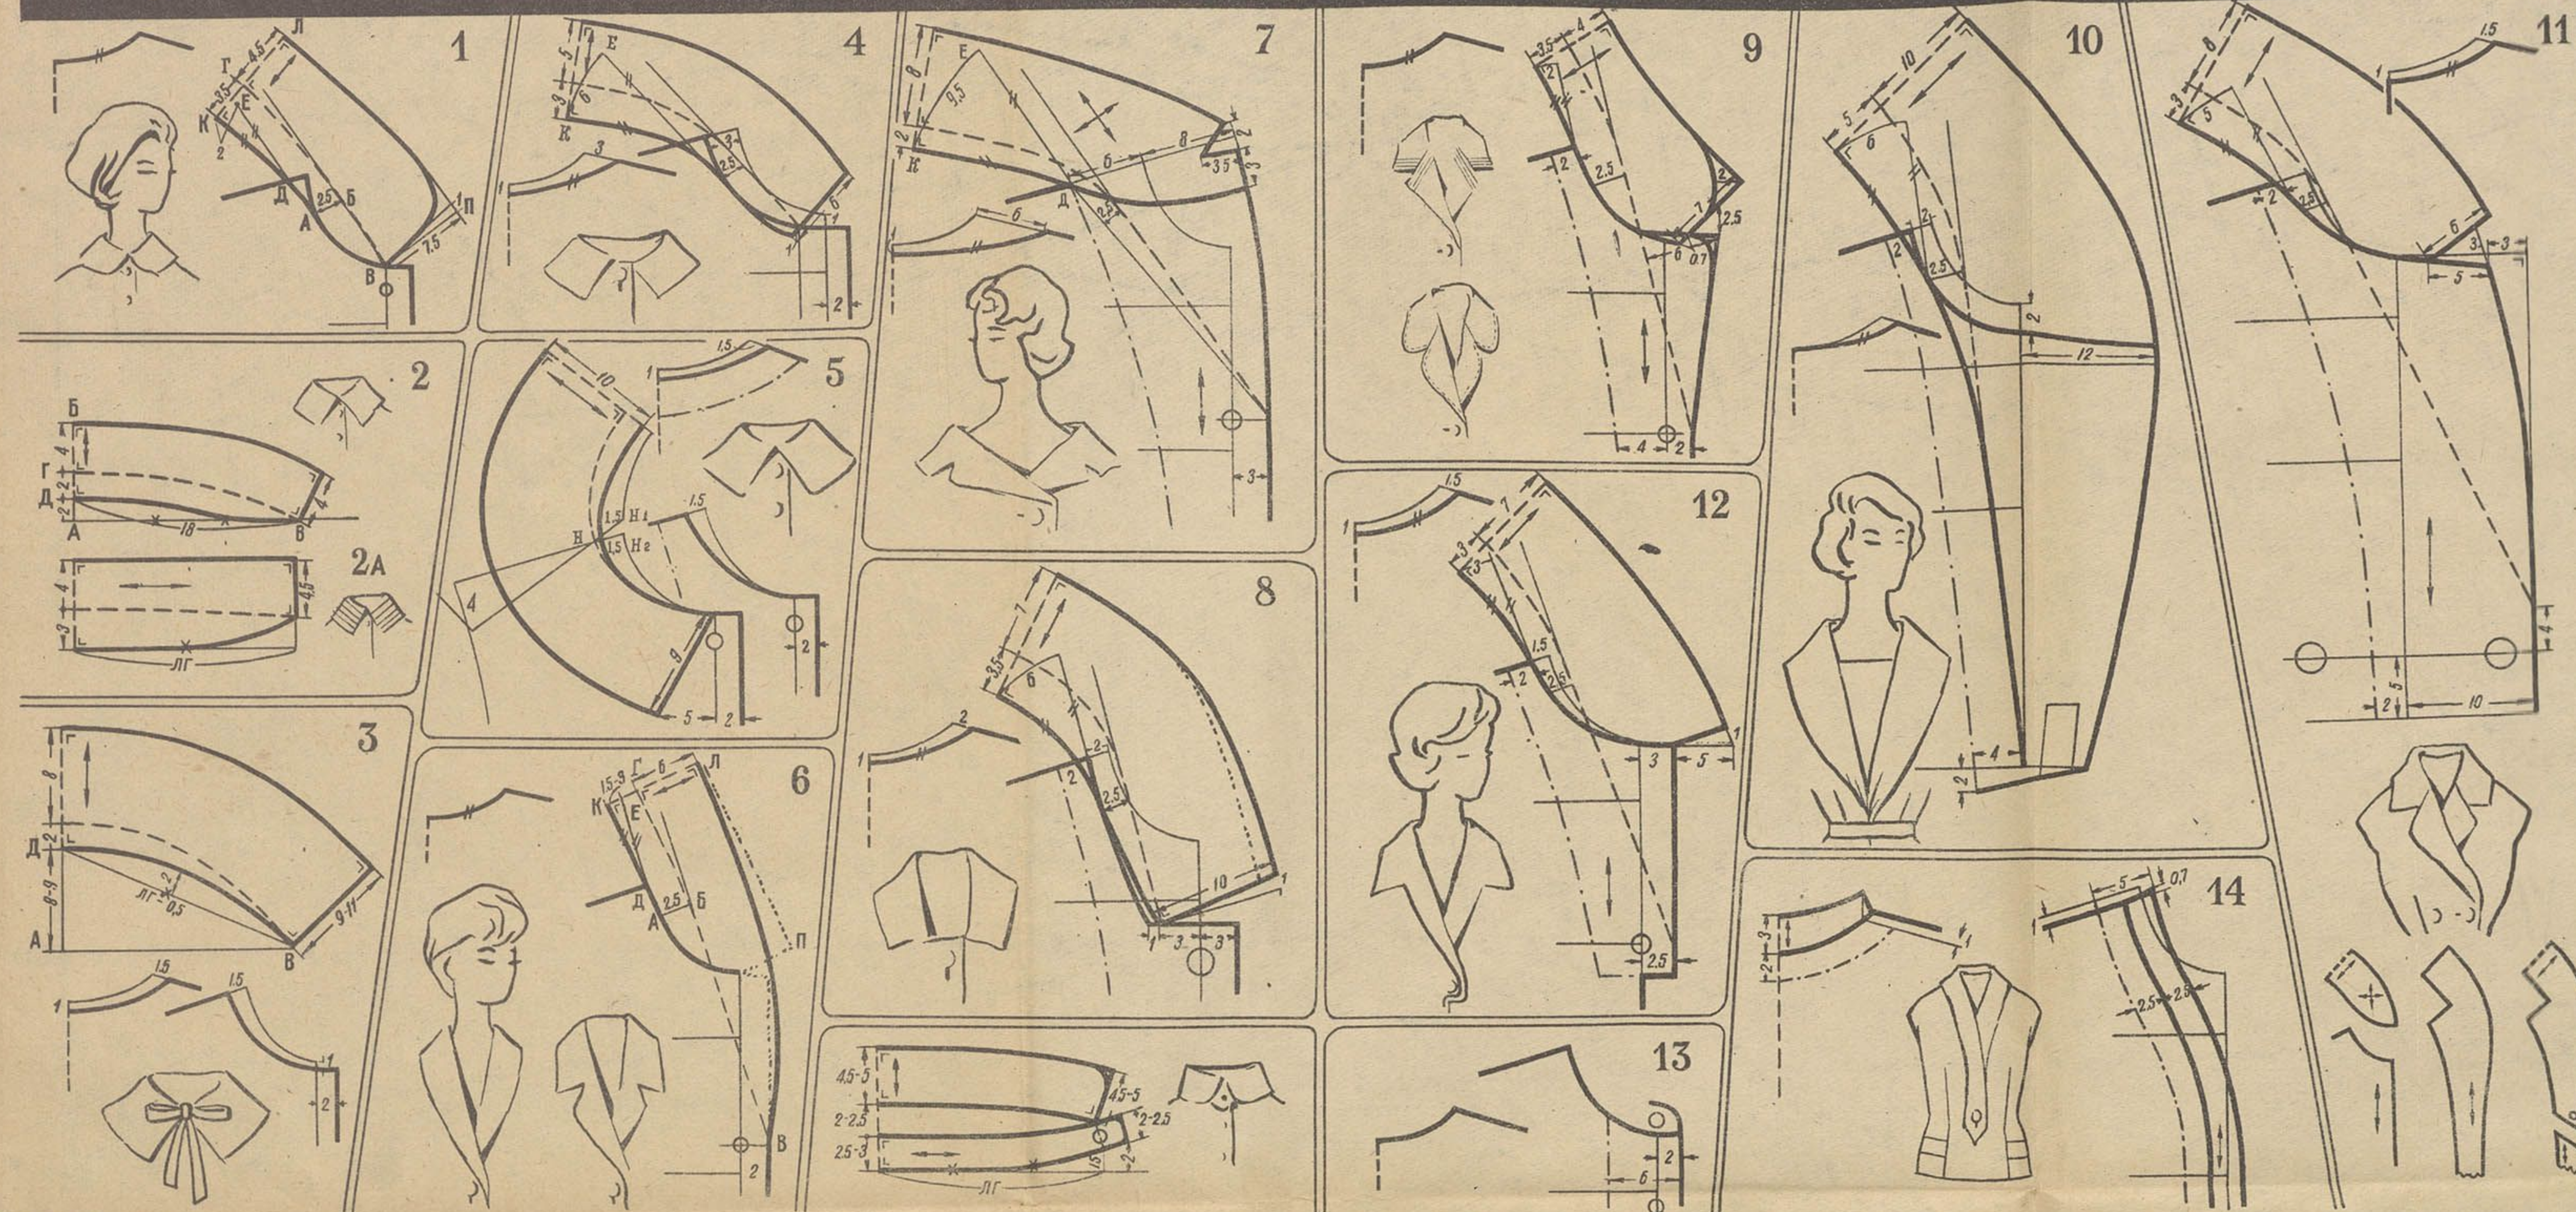

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Долевая нить	→
Линия сгиба	—
Линия подборт	---
Знак равенства	=
Деление на равные части	×
Прямой угол	⊥
Линия горловины (росток*)	—
вырез горловины (переда)	Л Г

Воротники очень разнообразны. Показанные здесь чертежи познакомят вас с построением воротников различной формы: по их принципу можно конструировать и другие воротники. Чертежи даны в масштабе 1:5, для 48 размера (по окружности шеи 18 см).

1. Отложной воротник. К вырезу горловины переда, отступив от ее вершины на 3,5—4 см, проводим линию АБ длиной 2,5 см. Из точки В (начало пришива воротника) через точку Б проводим прямую, а из точки А — параллельную ей линию АЕ. Место пересечения АЕ с линией плеча отмечаем точкой Д. Отрезок ДЕ должен равняться росту (линия горловины спинки, измеряется по кривой). Из точки Е откладываем отрезок, равный 2 см, а из точки Д — отрезок, равный линии ДЕ; точку их пересечения обозначаем буквой К. Из точки К проводим линию середины воротника КЛ, а из точки Л — плавную линию ЛП. Точки В и П соединяем. Линия перегиба воротника [ВГ] проходит через точку Б и заканчивается у линии середины воротника в точке Г; она помогает определить видную часть воротника.

2. Отложной воротник можно построить отдельно от горловины. Для этого нужно начертить прямой угол с вершиной в точке А. На вертикальной линии отложить отрезок АД, равный 2 см (для мягких воротников больше), и отрезок ДБ, равный ширине воротника. Из точки Д провести вправо горизонтальную линию, на которой отложить отрезок, равный линии горловины, и поставить точку В. Провести линию ДВ и линии наружного контура воротника. Для воротника с долевой расположением полос лучше применить чертеж 2А.

3. Отстоящий от шеи отложной воротник. Его построение аналогично чертежу 2, но линия АД удлиняется до 8—9 см. Вычтем из величины выреза горловины ЛГ 0,5 см, так как линия пришива при данном построении удлиняется.

4. Отложной, отстоящий от шеи воротник, может быть построен и на горловине, по схеме чертежа 1. Его построение более сложно и точно. Мягкость воротника определяется расстоянием ИЕ, которое может изменяться в зависимости от формы воротника.

ВОРОТНИКИ К ПЛАТЬЯМ И БЛУЗКАМ

5. Лежащий по плечам воротник. Его можно построить совмещая спинку и полочку по плечевому шву, так чтобы в пройме плечевые срезы полочки и спинки заходили друг за друга на 3—4 см, тогда воротник закроет шов вытачки. Плечевые швы расходятся из точки Н, если вырез горловины увеличен, но точки Н₁ и Н₂ совмещаются, если воротник кроится по основе горловины.

Некоторые воротники представлены здесь с увеличенным вырезом горловины. Это обусловлено модой, но они могут быть выкроены и по основе горловины (чертежи 1 и 6).

6. Цельнокроеный воротник строится по тому же принципу, что и отложной (чертеж 1). Если платье или блузка с застегивкой, точка В переносится к первой верхней пуговице, на край борта или на линию середины переда к месту перегиба воротника (чертеж 10). Если воротник прилегает к шее, линия ДЕ отклоняется влево на 1,5—3 см, а для свободных и широких воротников — больше. Из точек К и Л проводим линии, пересечения которых образуют прямые углы. Линия перегиба ВГ идет через точку Б, образуя перпендикуляр к линии КЛ.

7. Отстоящий от шеи цельнокроеный воротник с большим вырезом лифа для его построения нужно линию КЕ отвести на 8—12 см. 8, 9, 10, 11, 12 — строятся на основе чертежей 1 и 6.




Воротники, показанные на чертежах 4, 8, 9, при построении спереди отводятся вниз от точки пришива на 0,7—1 см, в зависимости от толщины ткани. Это сделано потому, что пришитый воротник перегибается несколько выше шва вытачки.

13. Воротник на стойке. Длина стойки определяется размером выреза горловины.

14. Бейка, может быть различной ширины (на этой модели 5 см), отрезной или цельнокроеной. Плечевой шов рекомендуется передвинуть к переду на 1 см.


Раскрой воротников. У отложных воротников, как правило, долевая нить проходит по середине воротника. Воротники из тканей с ярко выраженной фактурой или в полосу кроются по долевой нити. Чтобы цельнокроеный воротник хорошо лежал, желательно кроить подворотник отдельно от полочки по долевой нити; в костюмах и пальто — по косой. Для воротников со швом посередине подборт кроится по долевой нити. Если середина воротника долевая, то нити первой верхней пуговицы делаются шов, а остальная часть подборта кроится по долевой нити.

Д. ВОЛОБУЕВА — конструктор

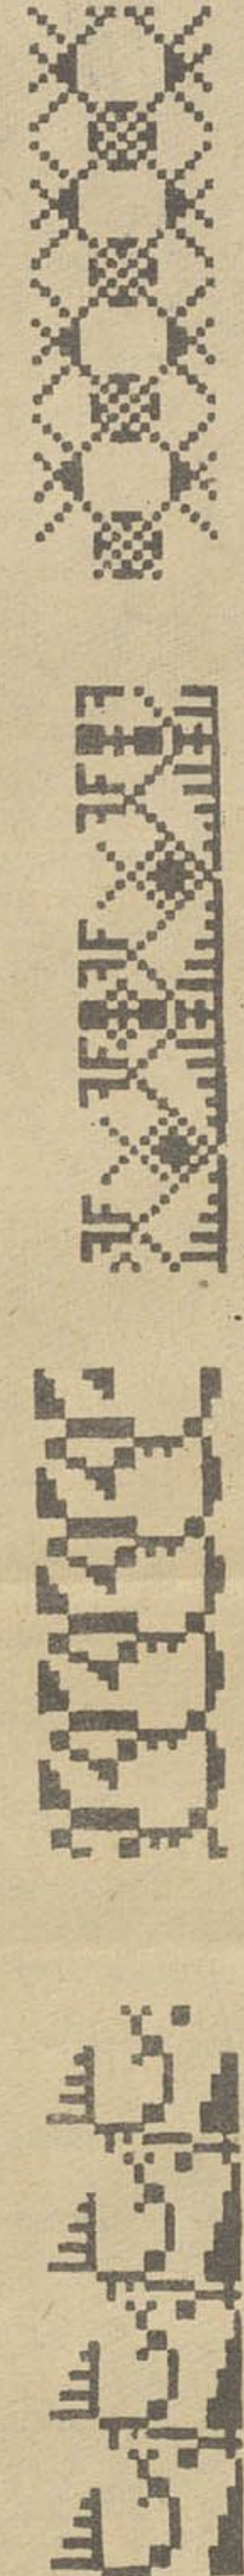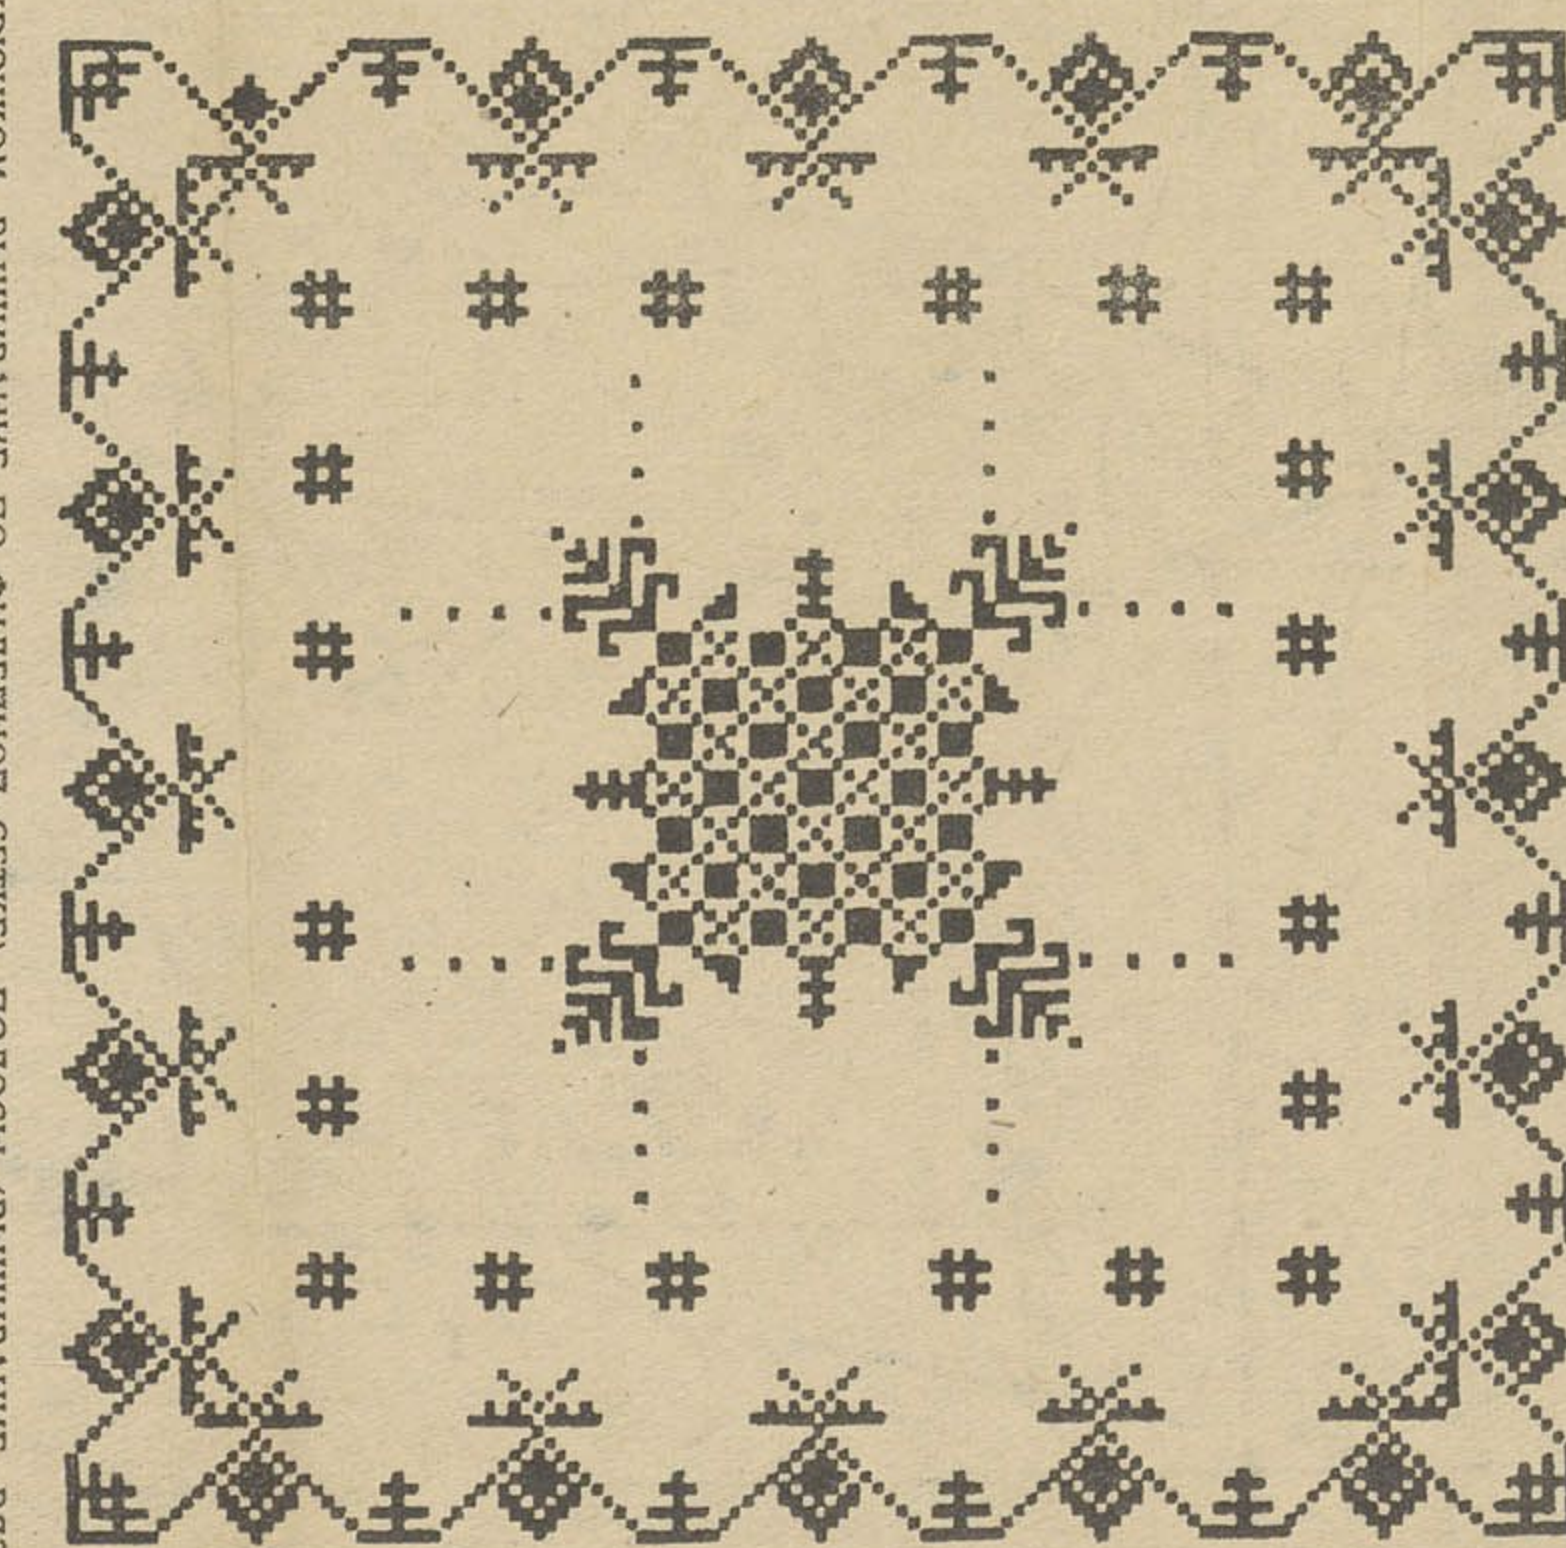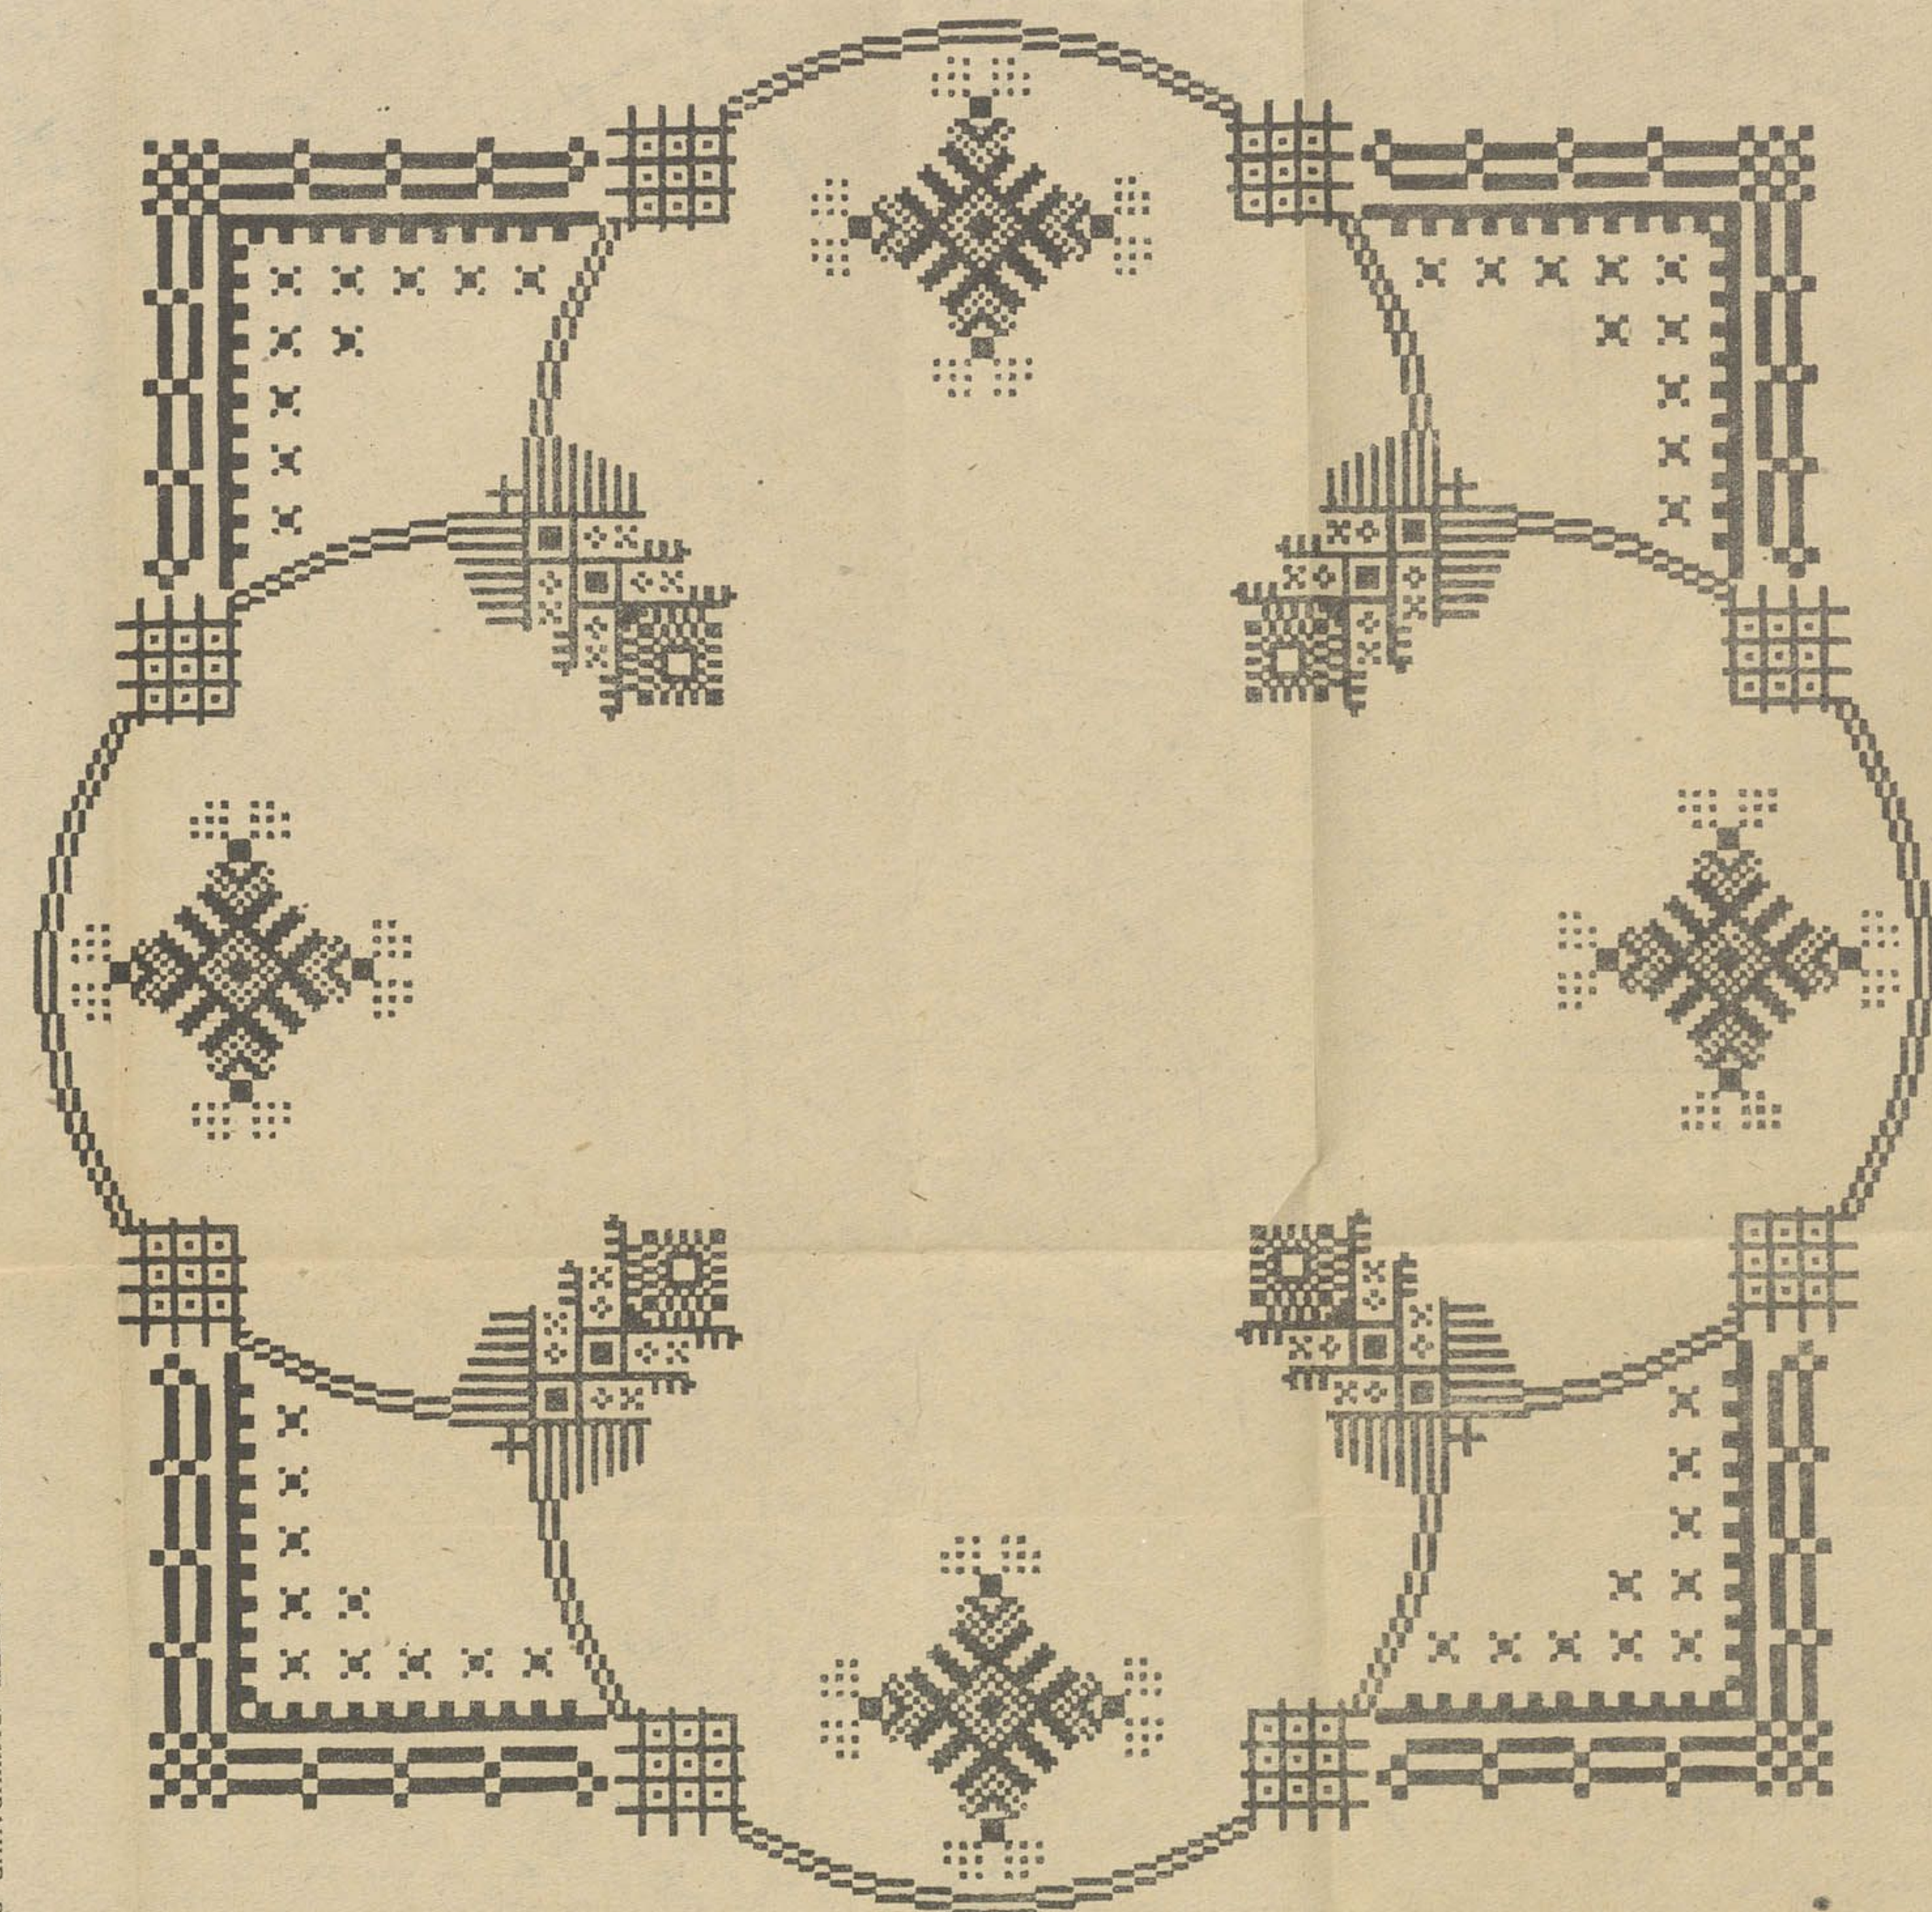

УЗОРЫ ДЛЯ СКАТЕРТЕЙ (ВЫШИВАНИЕ, ВЯЗАНИЕ КРУЧОМ, ВЫШИВАНИЕ ПО ОШЕЛЕННОЙ СЕТКЕ), ПОЛОСЫ (ВЫШИВАНИЕ, ВЯЗАНИЕ)

Государственная
библиотека
СССР
имени
В. И. Ленина
1982 г.

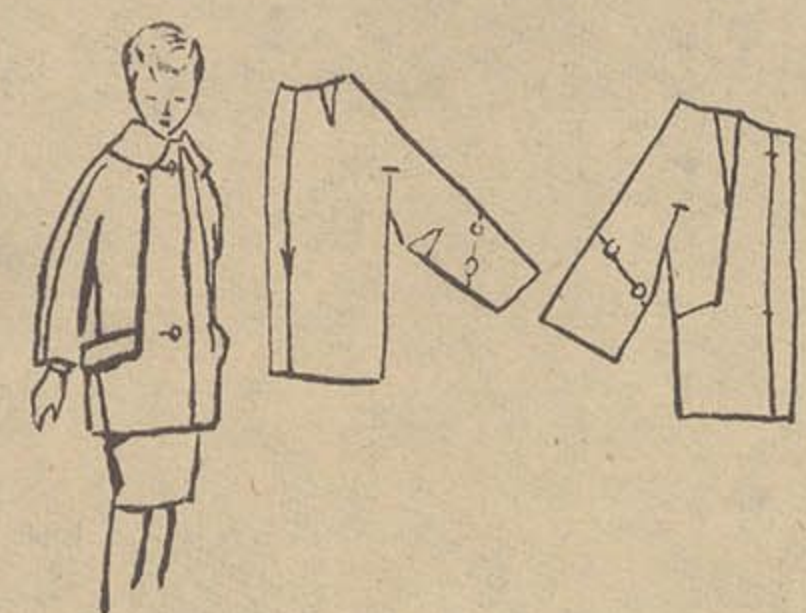

Весенний ансамбль, состоящий из жакета, прямой юбки, безрукавки и блузочки.
Выкройка дана на 48 размер.
Расход ткани на жакет, юбку и безрукавку — 4 м 10 см при ширине 140 см.
Расход ткани на блузку — 2 м при ширине 98 см.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ЖАКЕТУ И ЮБКЕ:

- Спинка 2 дет. — — — — —
Полочка 2 дет. — — — — —
Бочок полочки 2 дет. — — — — —
Ластовица 2 дет. — — — — —
Воротник 2 дет. — — — — —
Клпан 4 дет. — — — — —
Пояс 1 дет. — — — — —
Заднее полотнище юбки 1 дет. — — — — —
Переднее полотнище юбки 1 дет. — — — — —

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К БЕЗРУКАВКЕ:

- Спинка 1 дет. — — — — —
Бочок 2 дет. — — — — —
Листочка 2 дет. — — — — —

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К БЛУЗКЕ:

- Спинка 1 дет. — — — — —
Полочка 2 дет. — — — — —
Рукав 2 дет. — — — — —
Воротник 1 дет. — — — — —
Манжета 2 дет. — — — — —

Продолжить до длины 80 см

Доплевая нитка

Вытачка

Доплевая нитка

Продолжить до длины 79 см

Доплевая нитка

Продолжить до длины 80 см

Продолжить до длины 79 см

Продолжить до длины 80 см

Доплевая нитка

Доплевая нитка

Продолжить до длины 80 см