



В этом приложении дается выкройка простой блузы с длинным рукавом и юбки с прорезными карманами. Количество материала для 48 размера: на блузу 2 м 40 см при ширине 80 см. На юбку 80 см при ширине 1 м 40 см.

1. Как заделать вырез и пришить воротник. Воротник и застежку нужно сделать двойными, подкромить подбортовку. На переднюю часть блузы наложите (лицевой стороной на лицевую) подбортовку, наметьте линию разреза по центру. Отступив от края на 1—2 см, приметайте подбортовку к блузе, по намеченной линии (1а) сделайте разрез, затем в нижней части подбортовки сделайте угловые надрезы и, подогнув подбортовку внутрь, прогладьте.





Сложите нижнюю и верхнюю части воротника (лицевой стороной к лицевой) стачайте и выверните. Бюветите в середине воротника подкладку (бортовку — 1б). Затем, сделав наружный шов с отступом от края на 0,5 см, соедините верхнюю часть воротника с нижней. Подкроите планку застежки (с подкладкой) и пришейте ее к вырезу ворота. Внутренние швы заделайте на машине швом зигзаг или обметайте обметочным швом.

Пуговицы пришиваются к планке наглузо, а под воротником прорезается петля и застегивается на верхнюю пуговицу.

2. Манжеты состоят из двух частей и прокладывают между ними. Все три части имеют одинаковую длину и ширину, но в прокладке срезают углы на полсантиметра, чтобы не было утолщений. Манжеты с застежкой-обманкой делаются с таким расчетом, чтобы рука в них проходила свободно. Как стачать манжеты? Положите на стол прокладку и манжету, на которую положите другую часть манжеты лицевой стороной кверху. Стачивать манжету нужно по верхней детали. Стачной шов переверните на сторону прокладки и выверните манжету. Затем шов тщательно расправьте и, отступив от верхнего края на полсантиметра, прострочите. Затем манжету сложите пополам так, чтобы ее верхний край закрывал нестроченный шов. Пуговицу пришивают на расстоянии 3,5 см от верхнего края, отступив на 1 см от края манжеты.

3. Юбка. Карманы-клапаны вышиваются в складки юбки. К передней полосе юбки приметать подготовленные и обработанные клапаны (3а). Складки загладить на наружную сторону и приметать передние полотно юбки к заднему, вставив предварительно карман (из шелка). Чтобы внутренний карман не морщил, его нужно приметать к переднему полотнищу юбки.

4. Пояс юбки. К поясу юбки прикрепляются петли из такого же материала, что и юбка (4б). Ширина петель 1 см. В эти петли вставляется ремешок (4а). Пояс застегивается на крючки. К внутренней стороне пояса по бокам пришиваются петли для того, чтобы юбку было удобно вешать. Ремешок должен прикрывать юбку в талии на 4 см.

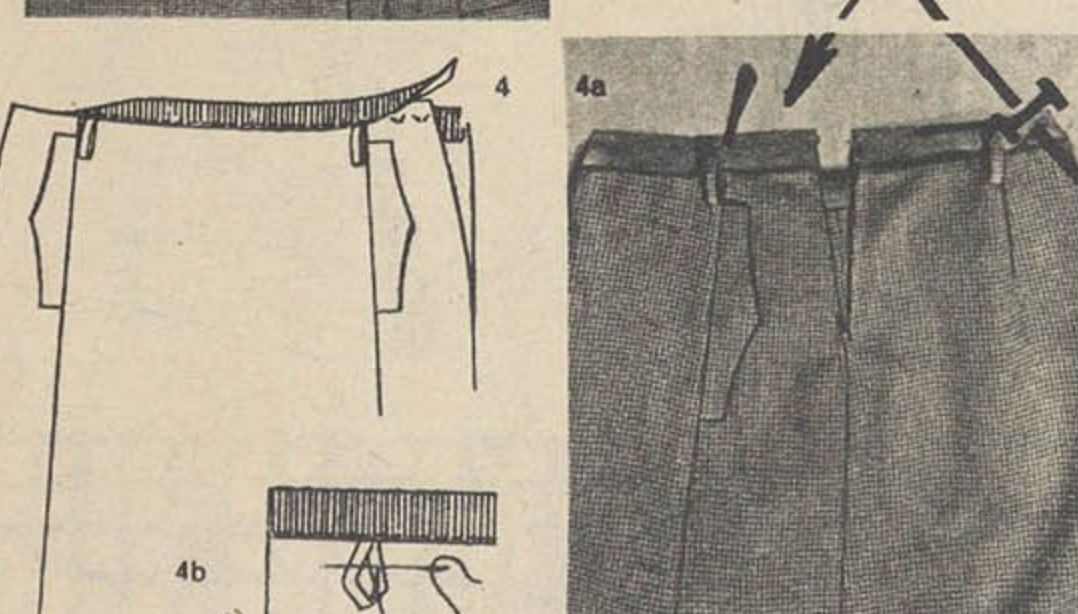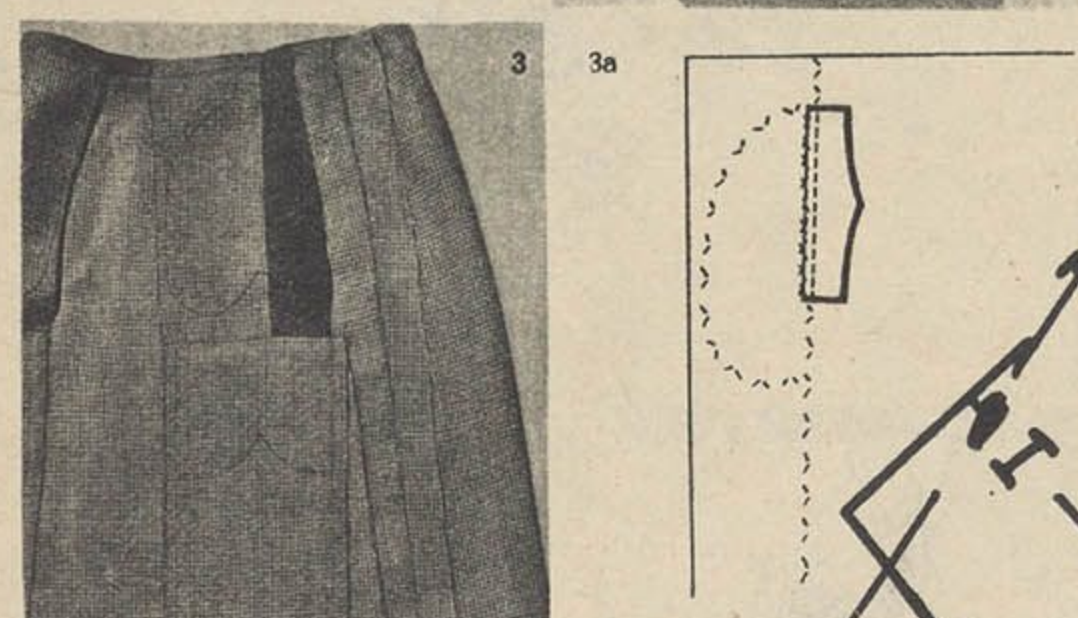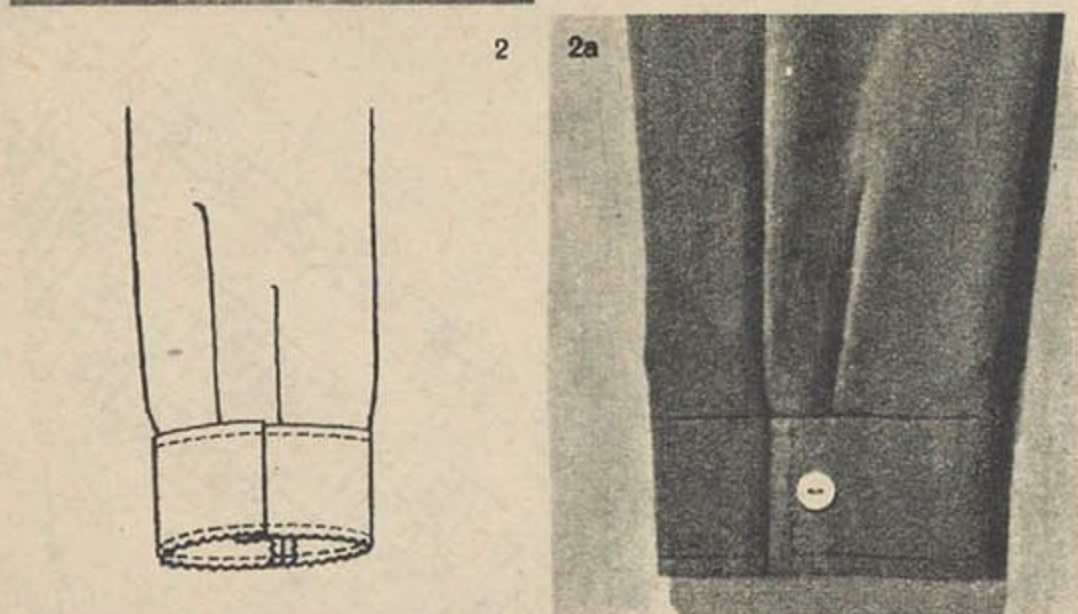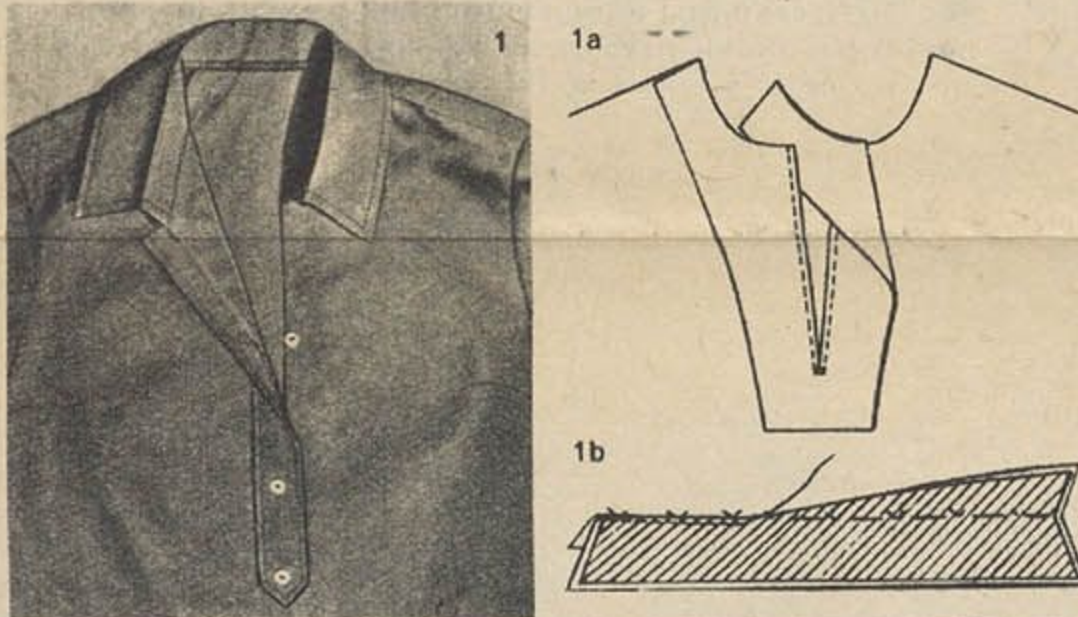

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ЗИМНЕМУ ПЛАТЬЮ:

Спинка	X
Кокетка перед (2 дет.)	X X
Перед	o o
Пояс	• •
Рукав (2 дет.)	• •
Заднее и переднее полотнища юбки (2 дет.)	• •
Нижняя часть юбки (2 дет.)	• •
Манжет (2 дет.)	• •
Воротник (2 дет.)	• •
Клапан к юбке (1 дет.)	• •
Клапан к лифу (1 дет.)	• •

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К БЛУЗЕ:

Половина передней части	• •
Бортовка (2 дет.)	• •
Спинка (2 дет.)	• •
Воротник (2 дет.)	• •
Планка	• •
Рукав (2 дет.)	• •
Манжета	• •

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ЮБКЕ:

Передняя часть юбки	• •
Карман (2 дет.)	• •
Боковая часть юбки	• •
Часть складки (2 дет.)	• •
Задняя часть юбки	• •